

Группа компаний «СтройСофт»



# СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

# Обновление Сметного офиса 05.02.2025

Время прочтения: 6 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 05.02.2025


- [Обновление Сметного офиса 05.02.2025](#)
    - [Доработка сводного сметного расчета](#)
      - [Сохранение и загрузка шаблона начислений](#)
      - [Раздел с итогами в Главе ССР](#)
      - [Импорт смет в ССР](#)
      - [Перемещение смет в ССР](#)
      - [Выделение строк в открытом ССР](#)
      - [Индикация строк в ССР](#)
      - [Создание копии ССР](#)
      - [Экспорт ССР в формат XML \(МГЭ\)](#)
    - [Отображение ценообразования базовой цены](#)
    - [Скрыть/отобразить нулевые строки](#)
    - [Отображение обоснования и наименования поправки](#)
    - [Добавлена форма Акт выполненных работ \(100%\)](#)
    - [Прочее](#)
  - [Перейти в Сметный офис](#)
  - [Информация о документации](#)
- 

## Доработка сводного сметного расчета


### Сохранение и загрузка шаблона начислений

На вкладке Начисления в параметрах ССР добавлена возможность сохранить собственный шаблон начислений для последующего использования в других сводных сметных расчетах.


Для сохранения шаблона необходимо нажать **Сохранить добавленные начисления**

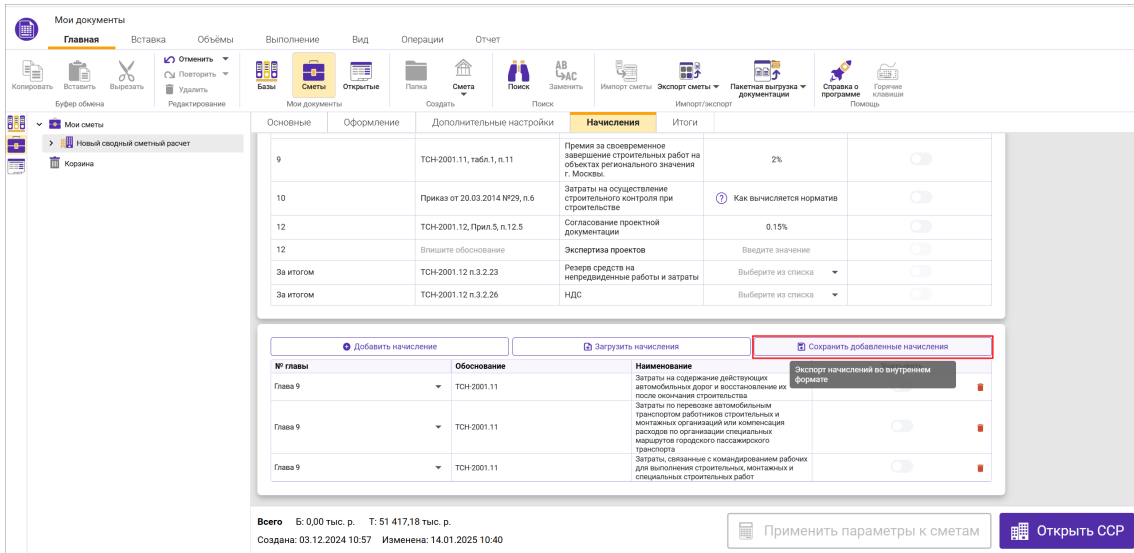


Для загрузки начислений из шаблона необходимо на вкладке Начисления в параметрах ССР нажать **Загрузить начисления**

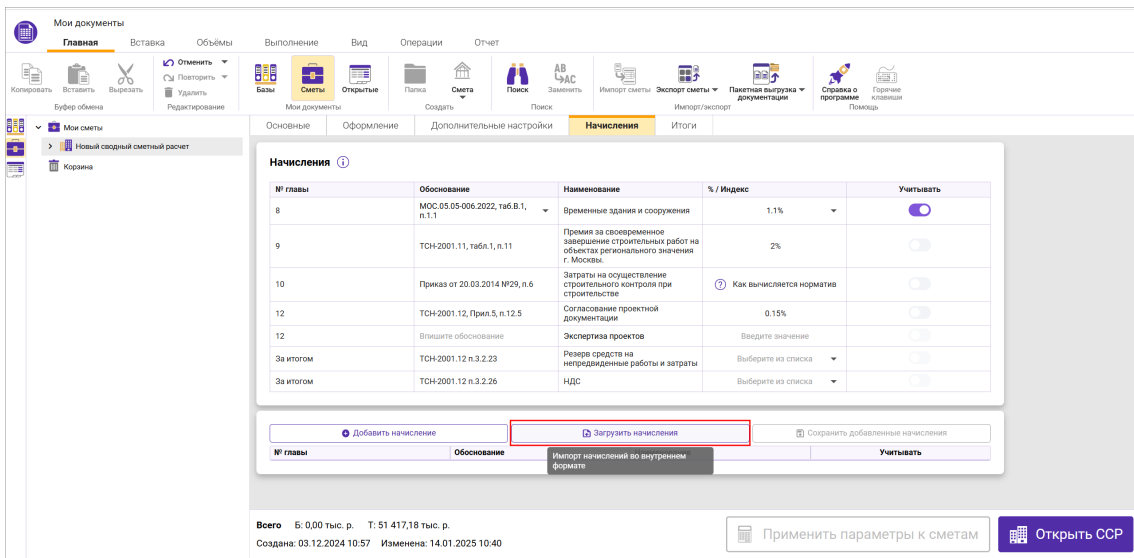

Выберите файл с шаблоном начислений и нажмите **Открыть**

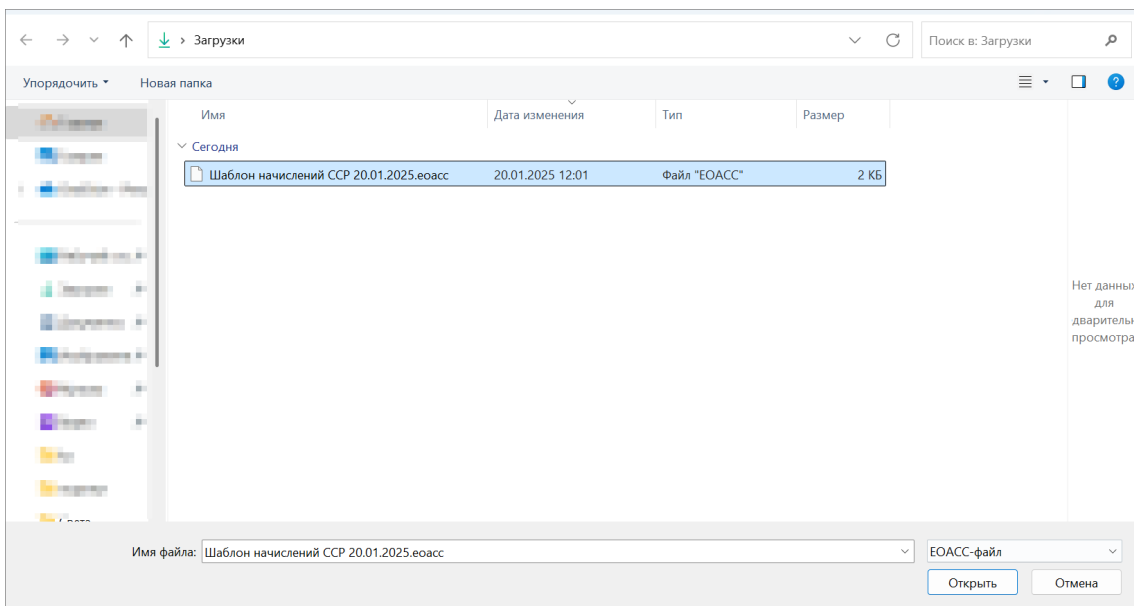


После загрузки начислений из шаблона необходимо в нужных строках включить переключатель Учитывать

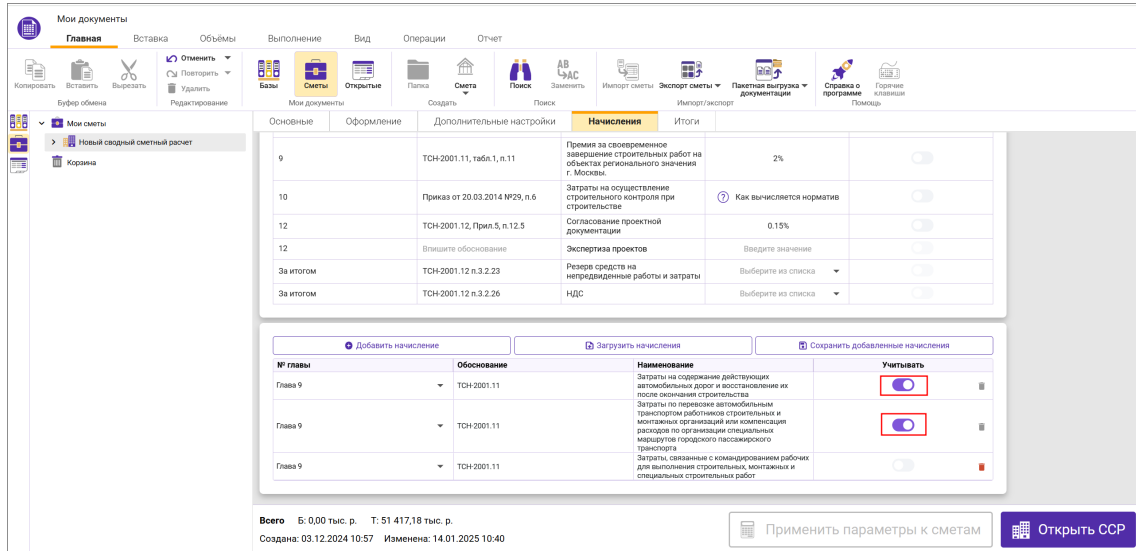

### Раздел с итогами в Главе ССР

Добавление раздела с автоматическим расчетом итогов (далее - Раздел) производится в открытом ССР на динамической вкладке ССР. Добавление разделов возможно в главы 1-12 ССР.

Для добавления Раздела необходимо выбрать строку в ССР и нажать **Раздел с итогами**

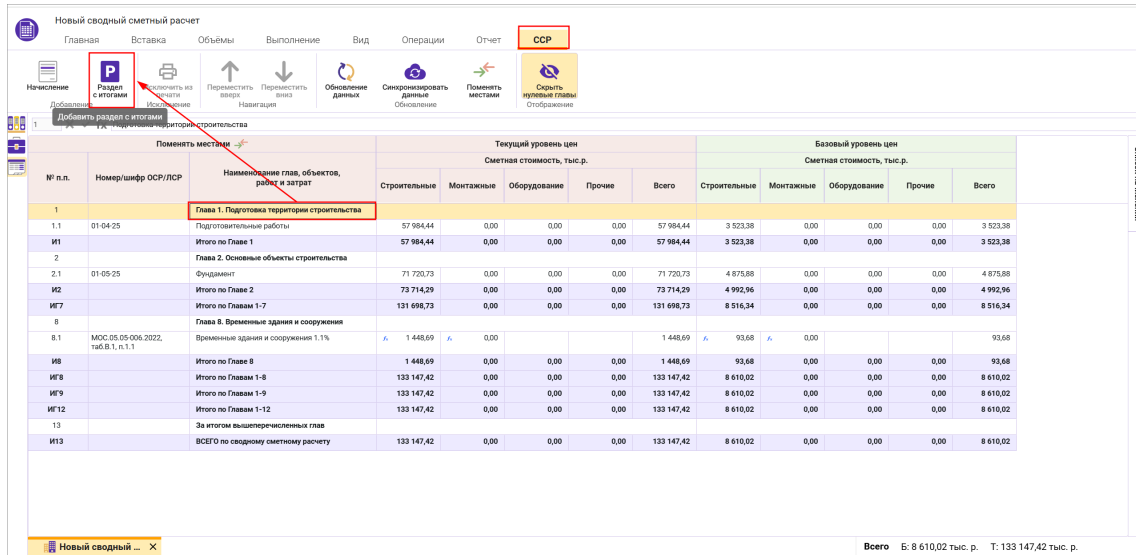

При этом все нижестоящие строки в этой главе ССР будут включены в Раздел. Ниже итога по главе появится строка с итогом по созданному Разделу - она рассчитывается автоматически

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Начисление Раздел с итогами Исклонение Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Обновление Поменять местами Скрыть нулевые главы Отображение

ИР1.1 X fx в т.ч. Новый раздел

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
		Новый раздел											
1.1	01-04-25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38	
1.2	01-05-25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88	
И1		Итого по Главе 1	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
ИР1.1		в т.ч. Новый раздел	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
ИГ7		Итого по Главам 1-7	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб.В.1, п.1.1	Временные здания и сооружения 1.1%	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главе 8	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главам 1-8	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
И9		Итого по Главам 1-9	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
ИГ12		Итого по Главам 1-12	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
13		За итогом вышестоящих глав											
И13		ВСЕГО по сведному сметному расчету	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	

Новый сводный ... X

Всего Б: 8 491,65 тыс. р. Т: 131 131,93 тыс. р.

Изменение названия Раздела и строки "в т.ч." производится двойным нажатием левой кнопки мыши на названии Раздела

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Начисление Раздел с итогами Исклонение Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Обновление Поменять местами Скрыть нулевые главы Отображение

X fx Новый раздел

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
		Новый раздел											
1.1	01-04-25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38	
1.2	01-05-25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88	
И1		Итого по Главе 1	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
ИР1.1		в т.ч. Новый раздел	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
ИГ7		Итого по Главам 1-7	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб.В.1, п.1.1	Временные здания и сооружения 1.1%	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главе 8	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главам 1-8	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
И9		Итого по Главам 1-9	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
ИГ12		Итого по Главам 1-12	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
13		За итогом вышестоящих глав											
И13		ВСЕГО по сведному сметному расчету	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	

Новый сводный ... X

Всего Б: 8 491,65 тыс. р. Т: 131 131,93 тыс. р.

Перемещение Раздела, с входящими в него строками, возможно в пределах Главы ССР и производится нажатием на вкладке ССР в панели инструментов **Переместить вверх** и **Переместить вниз** или сочетанием клавиш <Ctrl+ ↑> и <Ctrl+ ↓>

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Начисление Раздел с итогами Исклонение Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Обновление Поменять местами Скрыть нулевые главы Отображение

X fx 2025

Переместить вверх (Ctrl + ↑)

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
		2024											
1.1	01-04-25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38	
		2025											
1.2	01-05-25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88	
И1		Итого по Главе 1	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
ИР1.1		в т.ч. 2024	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38	
ИР1.2		в т.ч. 2025	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88	
ИГ7		Итого по Главам 1-7	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб.В.1, п.1.1	Временные здания и сооружения 1.1%	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главе 8	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	
И8		Итого по Главам 1-8	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
И9		Итого по Главам 1-9	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
ИГ12		Итого по Главам 1-12	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	
13		За итогом вышестоящих глав											
И13		ВСЕГО по сведному сметному расчету	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65	

Новый сводный ... X

Всего Б: 8 491,65 тыс. р. Т: 131 131,93 тыс. р.

Перемещение смет и начислений в Разделы производится нажатием на вкладке ССР в панели инструментов **Переместить вверх** и **Переместить вниз** или сочетанием клавиш **<Ctrl+ ↑>** и **<Ctrl+ ↓>**

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Новое начисление	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	71 645,82	0,00	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1	71 645,82	0,00	0,00	152,00	71 797,82	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
ИР1.1		в т.ч. Новый раздел	71 645,82	0,00	0,00	152,00	71 797,82	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56

Пример использования. Строительство объекта предполагается выполнить за два календарных года. Добавляем два Раздела (2024 г., 2025 г.) и перемещаем в них необходимые сметные расчеты. Получаем автоматический подсчет предполагаемых затрат по каждому году строительства

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1	01 04 25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
1.2	01 05 25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
И1		Итого по Главе 1	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26
ИР1.1		в т.ч. 2024	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
ИР1.2		в т.ч. 2025	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
ИГ7		Итого по Главам 1-7	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26

При удалении Раздела все дочерние строки перемещаются в вышестоящий узел ССР.

Исключение раздела из расчета ССР производится с входящими в него строками и начислениями. Для того, чтобы исключить раздел из расчета, необходимо на вкладке Операции нажать **Исключить из расчета**, либо в контекстном меню - **Исключить из расчета**

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР

Исключить из расчета

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен						
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего		
1		Глава 1. Подготовка территории строительства												
		<b>Раздел 1</b>												
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод					0,00	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1					0,00	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	4 000,56
ИР1.1		в т.ч. Новый раздел					0,00	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	4 000,56
2		Глава 2. Основные объекты строительства												
2.1	01-05-25	Фундамент					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения												
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства												
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи												
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения												
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>			<b>Б: 8 876,44 тыс. р. Т: 125 337,22 тыс. р.</b>											

Раздел будет зачеркнут, появится надпись - исключена из расчета, в колонке № п/п отобразится индикатор

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Исключить из расчета

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен						
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего		
1		Глава 1. Подготовка территории строительства												
		<b>раздел (исключена из расчета)</b>												
Искл.1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод					71 645,82	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИР1.1		в т.ч. раздел (исключена из расчета)					<b>71 645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 645,82</b>	<b>4 000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,56</b>
2		Глава 2. Основные объекты строительства												
2.1	01-05-25	Фундамент					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения												
3.1	01-04-25	Подготовительные работы					46 553,83	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3					46 553,83	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства												
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи												
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения												
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>			<b>Б: 8 399,26 тыс. р. Т: 100 245,23 тыс. р.</b>											

Для включения исключенного раздела в расчет необходимо нажать на вкладке Операции - **Включить в расчет**, либо в контекстном меню - **Включить в расчет**

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР


Включить в расчет

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен						
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего		
1		Глава 1. Подготовка территории строительства												
		<b>раздел (исключена из расчета)</b>												
Искл.1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод					71 645,82	0,00	0,00	71 645,82	4 000,56	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИР1.1		в т.ч. Новый раздел (исключена из расчета)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 645,82</b>	<b>4 000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,56</b>
2		Глава 2. Основные объекты строительства												
2.1	01-05-25	Фундамент					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2					53 691,40	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения												
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства												
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи												
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения												
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>			<b>Б: 4 875,88 тыс. р. Т: 53 691,40 тыс. р.</b>											

## Импорт смет в ССР


Импорт смет возможен только в Главу ССР. В узел ССР импорт смет не предусмотрен.

Необходимо открыть структуру ССР, нажать на нужную главу и нажать **Импорт смет в панели инструментов**

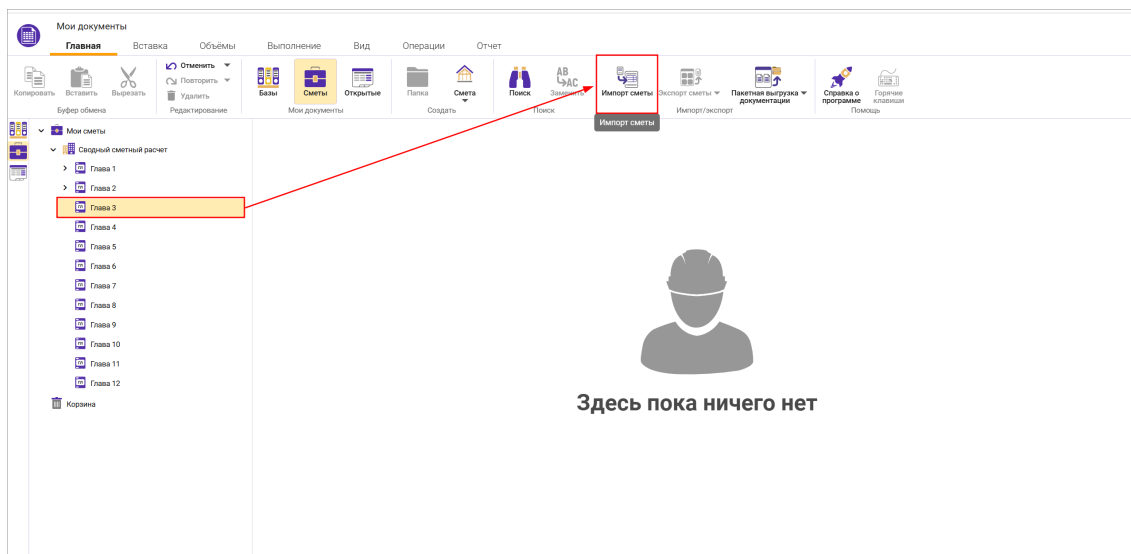


Выберите файл со сметой и нажмите **Открыть**.

В окне импорт объектов выберите какие сметы необходимо загрузить и нажмите **ПРОДОЛЖИТЬ**

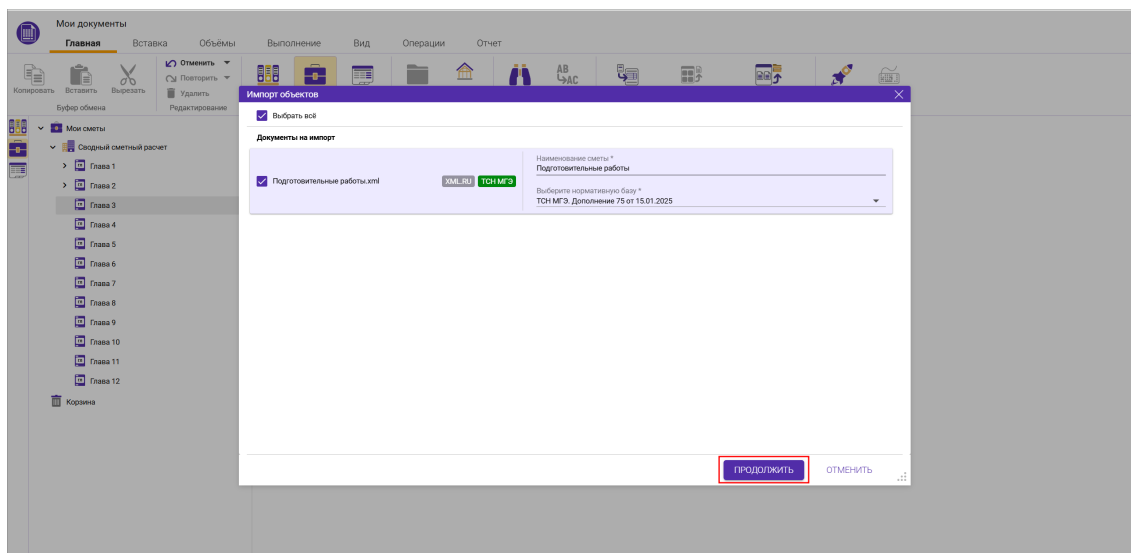



Справа на экране будут появляться уведомления о процессе импорта. Дождитесь окончания

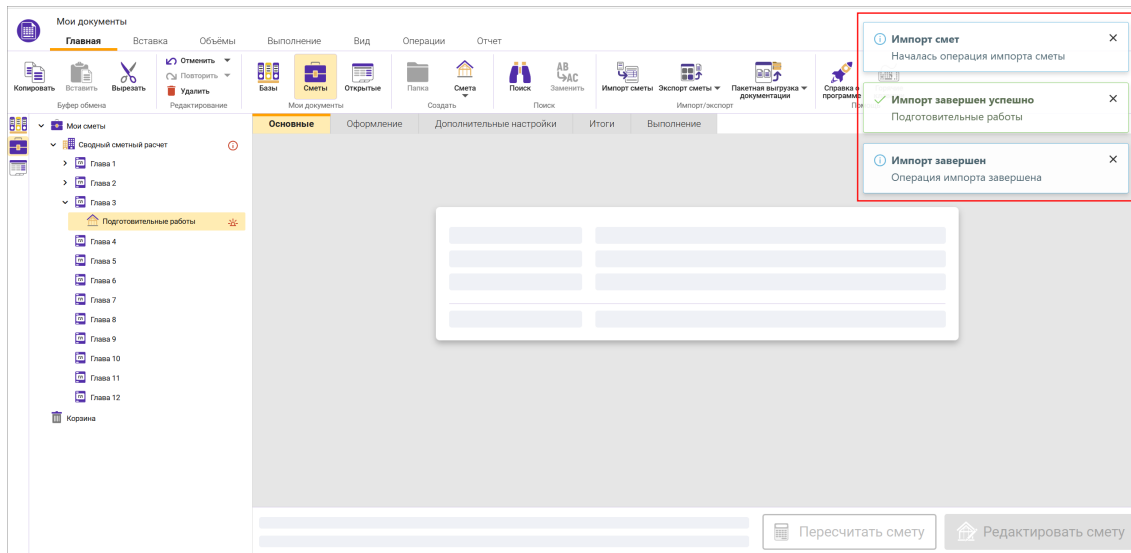

### Перемещение смет в ССР

Добавлена возможность перемещения смет как в пределах одного ССР, так и из одного ССР в другой. Перемещение осуществляется в окне Сметы в структуре ССР, для этого нажмите на смете и, не отпуская кнопку мыши, перетаскивайте в другую главу ССР или в ОСР

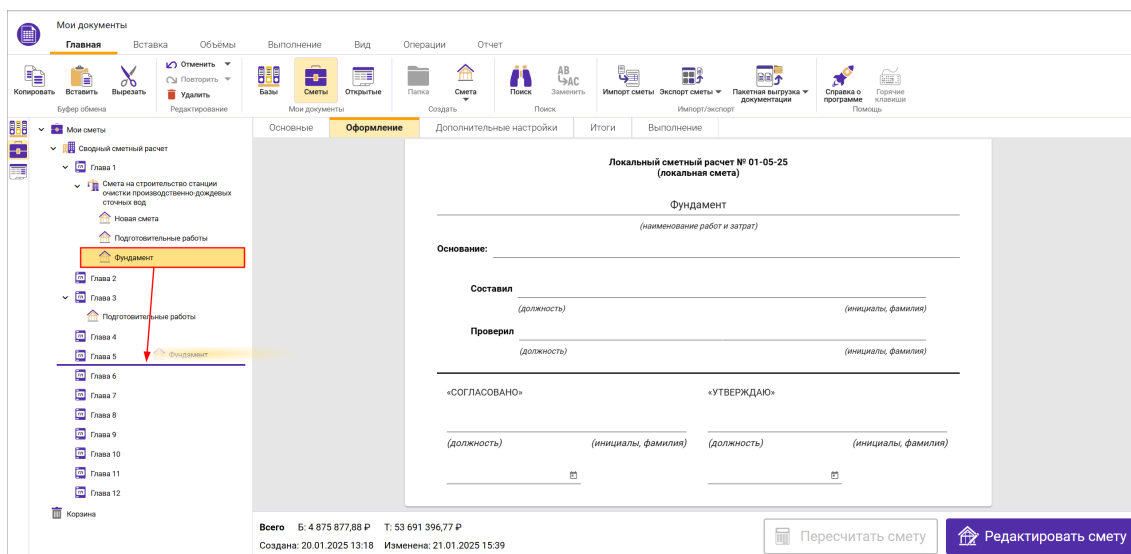

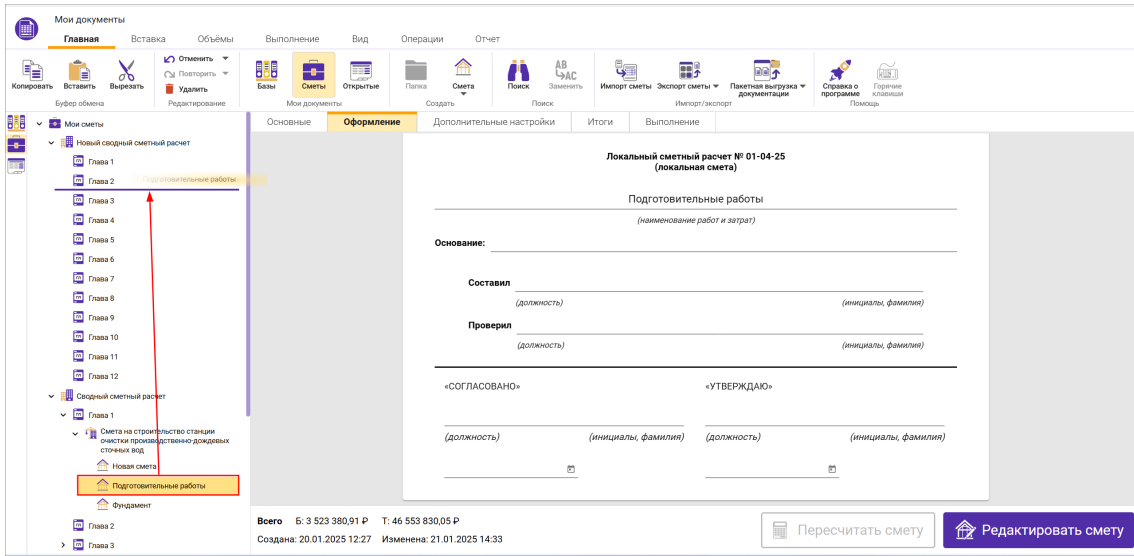

При изменении состава смет, ССР пересчитывается автоматически.

### Выделение строк в открытом ССР

Добавлена возможность выделения группы строк в ССР.

Выделение группы строк производится аналогично выделению строк в MS Excel:

- с помощью зажатой клавиши <Ctrl> и клика левой кнопкой мыши по необходимым строкам

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
И1		Итого по Главе 1	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,68	0,00	0,00	0,00	4 875,68
И2		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,68	0,00	0,00	0,00	4 875,68
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И9		Итого по Главам 1-7	214 151,84	0,00	0,00	0,00	214 151,84	17 275,70	0,00	0,00	0,00	17 275,70

- с помощью зажатой клавиши <Shift> и кликом по последней строке фрагмента выделения

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР

Нумерация строк Текущее представление Раскрыть все закладки Перейти к узлу Перенести в открытые Исключить из расчета Выделить цветом Новое окно

3.1 Подготовительные работы

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
И1		Итого по Главе 1	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И9		Итого по главам 1-7	214 151,84	0,00	0,00	0,00	214 151,84	17 275,70	0,00	0,00	0,00	17 275,70
<b>Всего</b>			Б: 17 275,70 тыс. р. Т: 214 151,84 тыс. р.									

• сочетанием клавиш **<Ctrl+A>**: будут выделены все строки ССР

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР

Нумерация строк Текущее представление Раскрыть все закладки Перейти к узлу Перенести в открытые Исключить из расчета Выделить цветом Новое окно

3.1 Подготовительные работы

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
И1		Итого по Главе 1	113 906,61	0,00	0,00	0,00	113 906,61	8 876,44	0,00	0,00	0,00	8 876,44
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И9		Итого по главам 1-7	214 151,84	0,00	0,00	0,00	214 151,84	17 275,70	0,00	0,00	0,00	17 275,70
<b>Всего</b>			Б: 17 275,70 тыс. р. Т: 214 151,84 тыс. р.									

Снять выделение можно нажатием на любую строку.

## Индикация строк в ССР

При изменении стоимостных показателей строк в ССР появляется индикатор отличия от исходных данных в колонке № п/п


№ п.п.	Номер/шифр ССР/ДСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И9		Итого по главам 1-7	160 460,44	0,00	0,00	0,00	160 460,44	12 399,82	0,00	0,00	0,00	12 399,82
<b>Всего</b>			<b>Б: 12 399,82 тыс. р. Т: 160 460,44 тыс. р.</b>									

При приведении стоимостных показателей к исходным данным (операции Обновить или Синхронизировать) индикация убирается автоматически.


### Создание копии ССР

Для создания копии сводного сметного расчета необходимо в окне Сметы выделить сводный сметный расчет и нажать на вкладке Главная в панели инструментов **Копировать**, либо через контекстное меню - **Копировать** или используйте сочетание клавиш **<Ctrl+C>**

Далее на панели инструментов нажмите **Вставить**, либо через контекстное меню - **Вставить** или используйте сочетание клавиш **<Ctrl+V>**

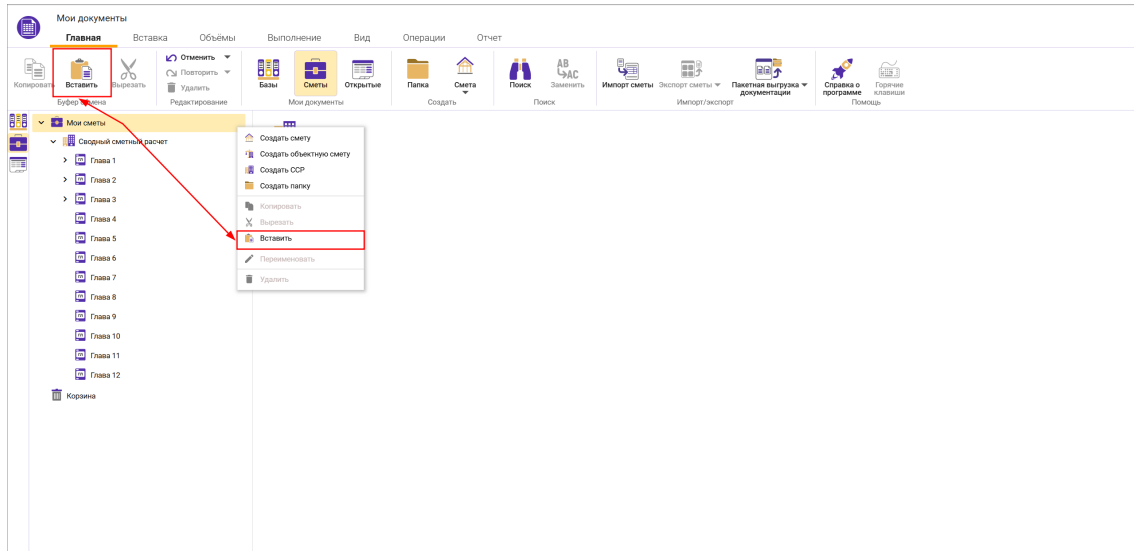


Процесс копирования будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

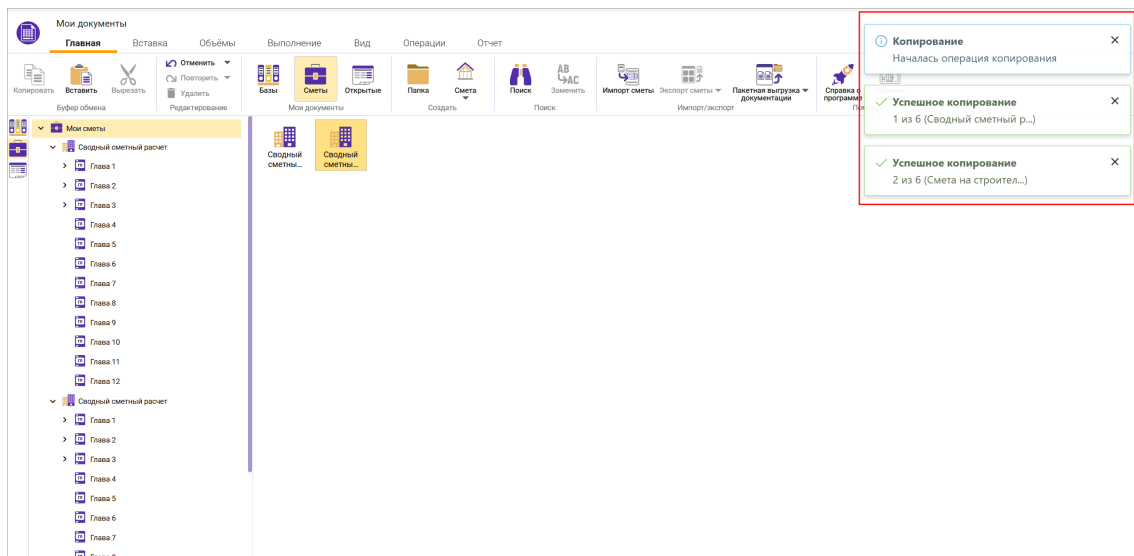


## Экспорт ССР в формат XML (МГЭ)


В окне Мои документы необходимо выбрать ССР и на вкладке Главная нажать **Экспорт смет - в формат XML ТСН-2001**

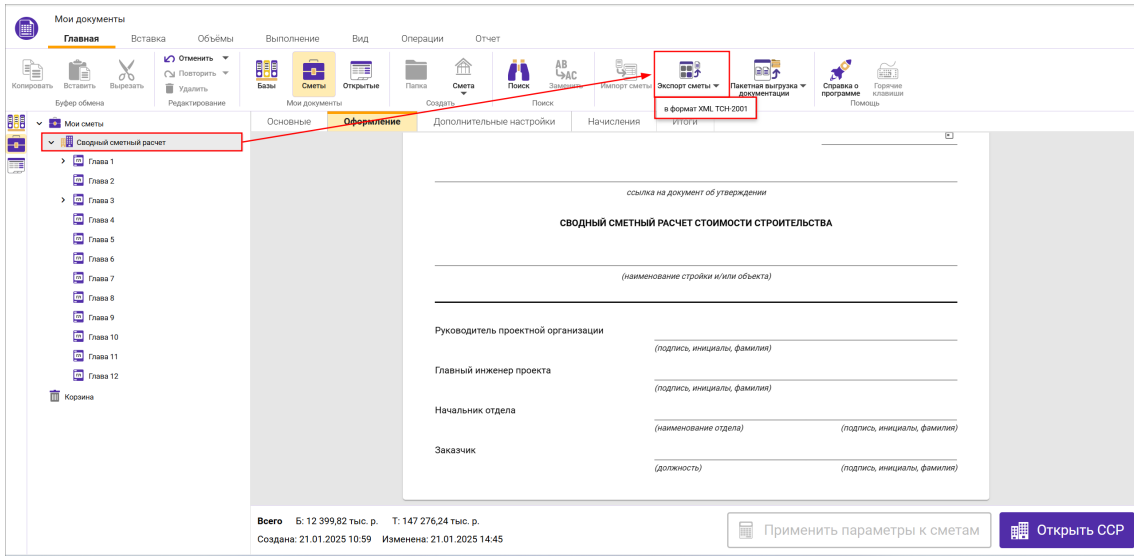

Запустить процесс экспорта можно также в открытом ССР на вкладке Главная нажатием **Экспорт смет - в формат XML ТСН-2001**

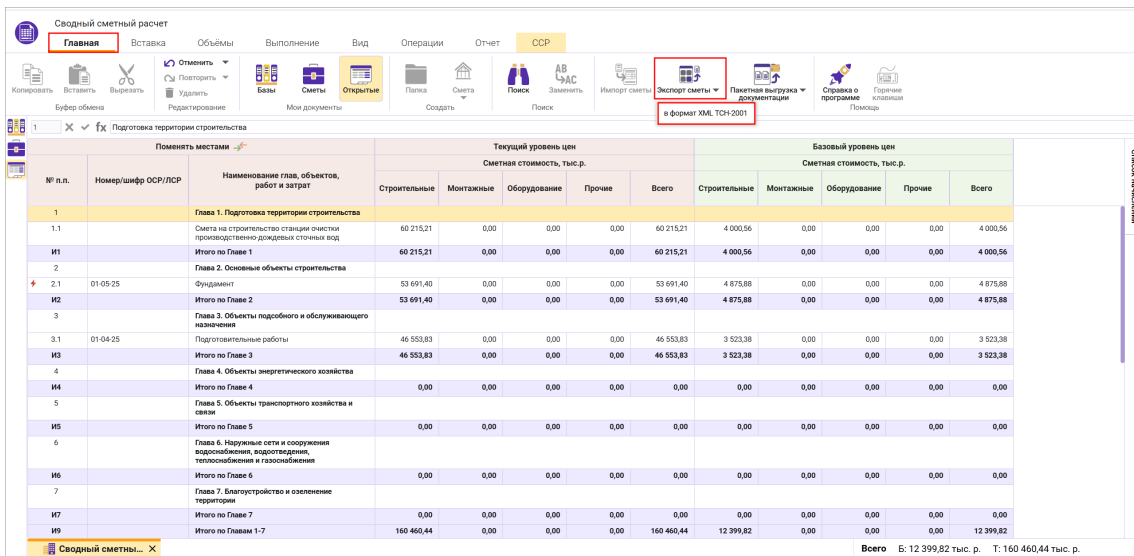

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

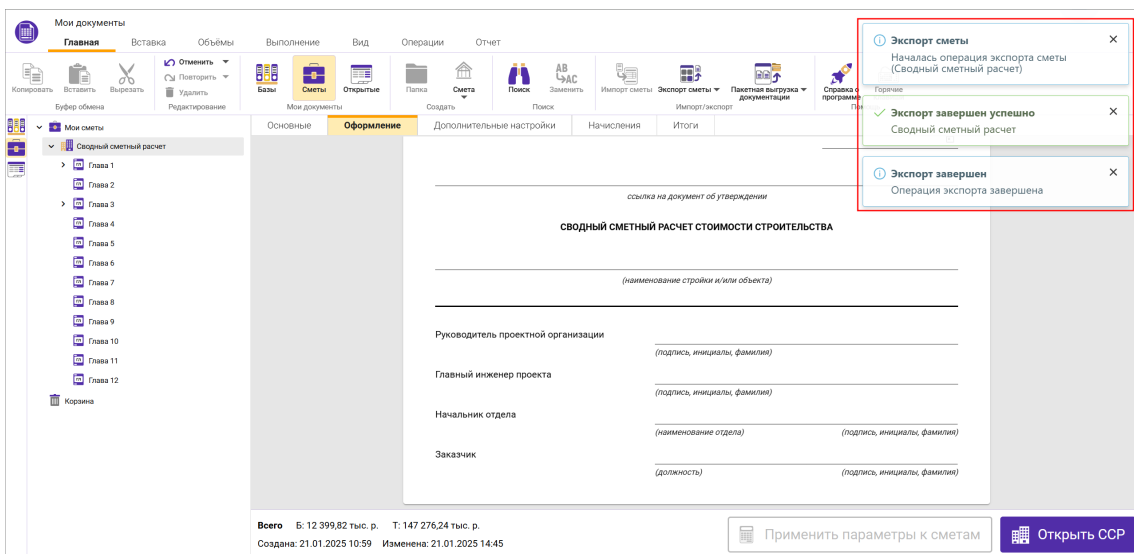

При экспорте будет сформирован архив с файлами ССР по каждому уровню цен

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
Папка с файлами					
CCP_2025-01-21_БЦ.mge	4 771	965	Файл "MGE"	21.01.2025 14:59	43C5FCAF
CCP_2025-01-21_ТЦ.mge	4 798	970	Файл "MGE"	21.01.2025 14:59	B9544F22

### Экспорт пустого CCP и CCP без выбранной нормативной базы невозможен

Мои документы | Главная | Вставка | Объемы | Выполнение | Вид | Операции | Отчет

Копировать | Вставить | Вырезать | Отменить | Повторить | Удалить | Буфер обмена | Редактирование

Мои документы | Мои сметы | Открытые | Папки | Сметы | Поиск | Заменить | Импортировать сметы | Экспорт сметы | Пакетная выгрузка документации | Справка о программе | Горячие клавиши | Помощь

Мои сметы | Новый сводный сметный расчет | Сводный сметный расчет | Корзина

Оформление | Дополнительные настройки | Начисления | Итого

ссылка на документ об утверждении

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование стройки и/или объекта)

Руководитель проектной организации (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела (наименование отдела) (подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик (должность) (подпись, инициалы, фамилия)

Всего: Б: 0,00 тыс. р. Т: 0,00 тыс. р.  
Создана: 21.01.2025 15:48 Изменена: 21.01.2025 15:48

Применить параметры к сметам | Открыть CCP

## Отображение ценообразования базовой цены

Добавлен режим отображения ценообразования базовой цены позиций, внесенных вручную (прайс-листы). Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите **Показать ценообразование**

Строительные работы | Главная | Вставка | Объемы | Выполнение | Вид | Операции | Отчет

Крупные значки | Список | Обычные значки | Таблица | Меню значки | Структура | Текущее представление

Назад | Вперед | На уровень вверх | Навигация | Разложить формулы | Формулы | Показать | Скрыть нулевые строки | **Показать ценообразование** | Скрыть ценообразование | Показать поправки

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы ИР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундамента при глубине основания до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.	745,00	1 050,75				2 395 444,39		2 395 444,39
2	К <sub>и</sub> прайс-лист	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка БФ, расход металла свыше 31 кг	шт	1,00	25,00			1	25,00	3,15	78,75
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания		7,00	26,23			1 135,78		7 247,44
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, речевой (карьерный)	м3	1,10	7,70	104,99		1	808,42	8,56	6 920,08
4	К <sub>и</sub> Прайс-лист	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения тип ССВ	шт	1,04	41,44			1	43,10	3,15	135,77
5	3.17-1-3	Установка ванн ножных и ручных	1 комплект		7,00	99,12			1 232,23		1 232,23
Всего									2 397 880,50		2 404 138,58

Строительные ра... X

Всего: Б: 2 397 880,50 P Т: 2 404 138,58 P

В колонке Наименование отобразится расчет базисной цены для строк, добавленных вручную

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.		745,00	1 050,75			2 395 444,39		2 395 444,39
2	К <sub>изд</sub>	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металла свыше 21 кг. <b>Базисная цена = <math>[1500 / 1,2 / 3,15] + 3,7\%</math> Трансп + 1,3% Заг. скол</b>	шт		14,00	414,45		1	5 802,24	3,15	18 277,06
3	3.9-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания		7,00	26,23			1 135,78		7 247,44
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, карьерный	м3	1,10	7,70	104,99		1	808,42	8,56	6 920,08
4	К <sub>изд</sub>	Свай железобетонная квадратного сечения, диаметр 100 мм. <b>Базисная цена = <math>[1500 / 1,2 / 3,15] + 3,7\%</math> Трансп + 1,3% Заг. скол</b>	шт		1,04	41,44		1	43,10	3,15	135,77
5	3.17-1-3	Установка ванн ножных и ручных	1 комплект		7,00	99,12			1 232,23		1 232,23
Всего									2 403 657,74		2 422 336,89

При включенном режиме, информация о ценообразовании передается в выходную форму.

## Скрыть/отобразить нулевые строки

Реализован режим скрытия строк в смете с нулевым итоговым стоимостным показателем.

Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите **Скрыть нулевые строки**

Выключенный режим

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 грунта групп 4	100 м3 грунта		14,00	582,81			9 886,76		9 886,76
2	К <sub>изд</sub>	Колонки для бурения	шт		25,00	0,00	*1,038	1	0,00	1,00	0,00
3	3.5-1-5	Погружение дельта-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 10 м в грунты группы 1	1 м3 свай		0,00	406,68			0,00		0,00
4	3.1-1-1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 грунта групп 1-3	100 м3 грунта		2,00	361,72			801,81		801,81
		ЗП				5,46		1	10,92		10,92
		ЗМ				356,26		1	712,52		712,52
		в т.ч. ЗПМ				16,93		1	33,86		33,86
		МР				0,00		1	0,00		0,00
		НР от ЗП				98,00			10,70		98,00
		СП от ЗП				77,00			8,41		77,00
		НР и СП от ЗПМ				175,00			59,26		175,00
		ЗТР				0,51	0,51	1	1,02		1,02
		Всего работ по позиции							801,81		801,81
		Всего оборудования по позиции							0,00		0,00
		Всего по позиции							801,81		801,81
Всего									9 886,76		9 886,76

Включенный режим

Новая смета

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Крупные значки Обычные значки Мелкие значки Структура

Список Таблица Сортировка Текстовые представления

Назад Вперед На уровень выше На уровень ниже

Развернуть формулы Показать

**Скрыть нулевые строки** Показать ценообразование Показать поправки

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	лишних удорожаний			
<b>Раздел 1</b>											
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвале экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 4	100 м3 грунта	14,00		582,81			9 886,76		9 886,76
>	K <sub>0</sub>								9 084,95		9 084,95
4	3.1-1-1	Разработка грунта в отвале экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	2,00		361,72			801,81		801,81
>	K <sub>0</sub>										
		ЗП				5,46		1	10,92		10,92
		ЭМ				356,26		1	712,52		712,52
		в т.ч. ЗПМ				16,93		1	33,86		33,86
		НР от ЗП	%	98,00					10,70	98,00	10,70
		СП от ЗП	%	77,00					8,41	77,00	8,41
		НР и СП от ЗПМ	%	175,00					59,26	175,00	59,26
		ЗТР	чеп.-ч.	0,51		0,51		1	1,02		1,02
		<b>Всего работ по позиции:</b>							<b>801,81</b>		<b>801,81</b>
>		<b>Всего</b>							<b>9 886,76</b>		<b>9 886,76</b>

Новая смета X

Всего Б: 9 886,76 Р Т: 9 886,76 Р

Обратите внимание. Режим скрывает не только сметные строки с нулевой ценой, но и нулевые строки итогов сметной строки.

Скрытые строки не передаются в выходную форму

№	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициент зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета (индексы), нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
Основание:										
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 75										
№ и период с/борника коэффициентов (индексов) пересчета: Дополнения 42 к ТСН-2001.13-2										
								В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
<b>Сметная стоимость</b>								<b>9,89</b>	<b>9,89 тыс. руб.</b>	
Строительные работы								9,89	9,89 тыс. руб.	
Работы по монтажу оборудования								0,00	0,00 тыс. руб.	
Оборудование								0,00	0,00 тыс. руб.	
Прочие работы и затраты								0,00	0,00 тыс. руб.	
Средства на оплату труда								0,57	0,57 тыс. руб.	
Затраты труда								14,88	чеп.-ч.	
<b>Раздел: Раздел 1.</b>										
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвале экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 4	100 м3 грунта	14,00						
		ЗП			10,59			148,26	1,00	148,26
		ЭМ			572,22			8 011,08	1,00	8 011,08
		в т.ч. ЗПМ			27,19			380,66	1,00	380,66
		НР от ЗП	%	98				145,29	98	145,29
		СП от ЗП	%	77				114,16	77	114,16
		НР и СП от ЗПМ	%	175				666,16	175	666,16
		ЗТР	чеп.-ч.	0,99				13,86		
		<b>Всего работ по позиции:</b>						<b>9 084,95</b>		<b>9 084,95</b>
4	3.1-1-1	Разработка грунта в отвале экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	2,00						
		ЗП			5,46			10,92	1,00	10,92
		ЭМ			356,26			712,52	1,00	712,52
		в т.ч. ЗПМ			16,93			33,86	1,00	33,86
		НР от ЗП	%	98				10,70	98	10,70
		СП от ЗП	%	77				8,41	77	8,41
		НР и СП от ЗПМ	%	175				59,26	175	59,26
		ЗТР	чеп.-ч.	0,51				1,02		
		<b>Всего работ по позиции:</b>						<b>801,81</b>		<b>801,81</b>
<b>Итого по разделу: Раздел 1.</b>								<b>9 886,76</b>		<b>9 886,76</b>
<b>Всего по локальному сметному расчету: Новая смета</b>								<b>9 886,76</b>		<b>9 886,76</b>

Локальный сметный расчет +

Когда включен режим скрыть нулевые строки, при добавлении новой строки, появится предупреждение о необходимости отключения этого режима

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	лишних удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.1-1-2	Разработка грунта в овраг экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 4	100 м3 грунта	14,00	14,00	582,81			5 000 093,84		54 892 409,06
2	Пройс лист Квнд	Коронки для бурения	шт	25,00	25,00	256,00	*1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00	12,00	26,23			487,95		487,95
4	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	1 м3 свай	74,00	74,00	406,68			152 051,22		1 366 021,11
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34		1	110 864,83	11,95	1 324 834,72
6	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00	42,00	8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28
6.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	t	6,60	277,20	7 070,07		1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 359,24
6.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупностью фракционированной от 5 до 20 мм, класс прочности В5 (М75)	м3	101,50	4 263,00	514,90		1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97
Всего									5 000 093,84		54 892 409,06

## Отображение обоснования и наименования поправки

Реализован режим отображения обоснования и наименования поправки в строках, на которые назначены поправки. Для включения/отключения этого режима на вкладке Вид нажмите **Показывать поправки в Обосновании и/или Наименовании**

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	лишних удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.1-1-2	Разработка грунта в овраг экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 4	100 м3 грунта	14,00	14,00	582,81			5 000 192,92		54 892 506,14
2	Пройс лист Квнд	Коронки для бурения	шт	25,00	25,00	256,00	*1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00	12,00	26,23			587,03		587,03
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, ридровой (карьерный)	м3	-	23,00	0,00		1,003	0,00		0,00
4	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	1 м3 свай	74,00	74,00	406,68			152 051,22		1 366 021,11
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34		1	110 864,83	11,95	1 324 834,72
5					0,00	0,00			0,00		0,00
6	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00	42,00	8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28
6.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	t	6,60	277,20	7 070,07		1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 359,24
6.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупностью фракционированной от 5 до 20 мм, класс прочности В5 (М75)	м3	101,50	4 263,00	514,90		1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97
Всего									5 000 192,92		54 892 506,14

Информация о наименовании поправки будет добавлена в колонку Наименование, в строках на которые назначены поправки

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 грунта группой 4	100 м3 грунта	14,00	582,81			5 000 192,92		54 892 508,14	
2	Прейс-лист	Коронки для бурения <b>Поправка: Длительные транспортные расстояния до конечного пункта строки, расположенного за пределами МКАД на расстоянии до 20 км</b>	шт	25,00	256,00	1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44	
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00	26,23			587,03		587,03	
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, ридровой (карьерный)	м3	-	23,00	0,00	1,003	0,00		0,00	
4	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в группы 1	1 м3 свай	74,00	406,66			152 051,22		1 366 021,11	
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34	1	110 864,83	11,95	1 324 834,72	
5					0,00	0,00		0,00		0,00	
6	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00	8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28	
6.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	т	6,60	277,20	7 079,07	1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 399,24	
6.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона ВСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В5 (М75)	м3	101,50	4 263,00	514,90	1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97	
Всего									5 000 192,92		54 892 508,14

Информация об обосновании поправки будет добавлена в колонку Обоснование, в строках на которые назначены поправки

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 1,8 м3 грунта группой 4	100 м3 грунта	14,00	582,81			5 000 192,92		54 892 508,14	
2	Прейс-лист	Коронки для бурения <b>Поправка: 1./Пр.1. п. 4</b>	шт	25,00	256,00	1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44	
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00	26,23			587,03		587,03	
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, ридровой (карьерный)	м3	-	23,00	0,00	1,003	0,00		0,00	
4	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в группы 1	1 м3 свай	74,00	406,66			152 051,22		1 366 021,11	
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34	1	110 864,83	11,95	1 324 834,72	
5					0,00	0,00		0,00		0,00	
6	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00	8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28	
6.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	т	6,60	277,20	7 079,07	1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 399,24	
6.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона ВСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В5 (М75)	м3	101,50	4 263,00	514,90	1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97	
Всего									5 000 192,92		54 892 508,14

## Добавлена форма Акт выполненных работ (100%)

Добавлена возможность выгрузки из открытой сметы акта выполненных работ со 100% выполнением. Для этого в открытой смете на вкладке Отчет добавлена форма **Акт выполненных работ (100%)**

Фундамент

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции **Отчет**

Формы

- Локальный сметный расчет
- Локальная ресурсная ведомость
- Ресурсная ведомость
- Ведомость объемов работ
- Дефектная ведомость
- Акт выполненных работ (100%)**

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с машиной вместимостью 1,8 м3 грунта группов 4	100 м3 грунта	14,00		582,81			5 000 192,92		54 892 508,14
2	Пройс лист Ловрава: 1/Др.1. п.4	Коронки для бурения	шт	25,00		256,00	1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00		26,23			587,03		587,03
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (белоземель)	м3		23,00	0,00		1,003	0,00		0,00
4	3.5-1-5	Погружение дельта-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в группы группы 1	1 м3 свай	74,00		406,68			152 051,22		1 366 021,11
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34		1	110 864,83	11,95	1 324 834,72
5	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00		8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28
5.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	т	6,60	277,20	7 075,07		1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 359,24
5.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона ВСТ на гравитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности B5 (M75)	м3	101,50	4 263,00	514,90		1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97
Всего									5 000 192,92		54 892 508,14

Всего Б: 5 000 192,92 Р Т: 54 892 508,14 Р

После выбора формы нажмите **Сохранить**, появятся уведомления о создании отчета. Дождитесь завершения

Фундамент

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции **Отчет**

Формы

- Акт выполненных работ (100%)**

Сохранить

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с машиной вместимостью 1,8 м3 грунта группов 4	100 м3 грунта	14,00		582,81			5 000 192,92		54 892 508,14
2	Пройс лист Ловрава: 1/Др.1. п.4	Коронки для бурения	шт	25,00		256,00	1,038	1	6 643,20	5,45	36 205,44
3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основания	12,00		26,23			587,03		587,03
3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (белоземель)	м3		23,00	0,00		1,003	0,00		0,00
4	3.5-1-5	Погружение дельта-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в группы группы 1	1 м3 свай	74,00		406,68			152 051,22		1 366 021,11
4.1	1.5-1-182	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ	м3	1,01	74,74	1 483,34		1	110 864,83	11,95	1 324 834,72
5	3.6-1-21	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поперку более 1000 мм	100 м3 в деле	42,00		8 193,34			4 830 082,19		53 478 865,28
5.1	1.1-1-1071	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций	т	6,60	277,20	7 075,07		1,022	2 004 356,01	12,02	24 092 359,24
5.2	1.3-1-35	Смесь бетонная тяжелого бетона ВСТ на гравитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности B5 (M75)	м3	101,50	4 263,00	514,90		1,022	2 243 309,11	12,84	28 804 088,97
Всего									5 000 192,92		54 892 508,14

Всего Б: 5 000 192,92 Р Т: 54 892 508,14 Р

**Отчетная форма** Началось создание отчетов - форма(ы): КС-2

**Отчет создан успешно** Акт по смете Фундамент

**Отчетная форма** Создание отчета завершено

## Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

## Перейти в Сметный офис

Перейти в Сметный офис

## Информация о документации

Дата последних изменений: 05.02.2025

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.