

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Сводный сметный расчет в Сметный офис

Время прочтения: 15 минут

В этом разделе руководства рассматривается создание сводного сметного расчета (ССР), его структура, порядок включения различных видов начислений (затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания, затраты на стройконтроль, экспертизу проекта, досрочное введение объекта в эксплуатацию и другие). Также рассматривается создание отчетной формы и экспорт в формат XML.


В данной инструкции настройки для сводных сметных расчетов, составленных в различных нормативных базах, могут отличаться. С основными отличиями в интерфейсе можно ознакомиться в разделе [Интерфейс и настройки](#).

Сводный сметный расчет (ССР) - это основной документ, предназначенный для полного учета всех расходов, возникающих при возведении здания или целого комплекса объектов. Такой расчет отражает затраты на строительство основных сооружений, временных построек, инженерных коммуникаций, покупку оборудования, транспортировку грузов, оплату рабочей силы, уплату налогов и страховых взносов, а также создает резерв на покрытие возможных дополнительных расходов, вызванных изменениями в процессе строительства или ростом цен на материалы.


Сводный сметный расчет разрабатывается поэтапно: сначала собираются данные из локальных и объектных смет, после чего расходы распределяются по главам, таким как подготовка территории, строительные работы, инженерные коммуникации и другие. Затем выполняется дополнительная корректировка с учетом возможного повышения цен и непредвиденных ситуаций, и в конце оформляется итоговый документ, который определяет общую стоимость строительства объекта.

Создание Сводного сметного расчета


Для создания сводного сметного расчета (далее ССР) на панели инструментов нажмите **Смета** и выберите **Сводный сметный расчет**

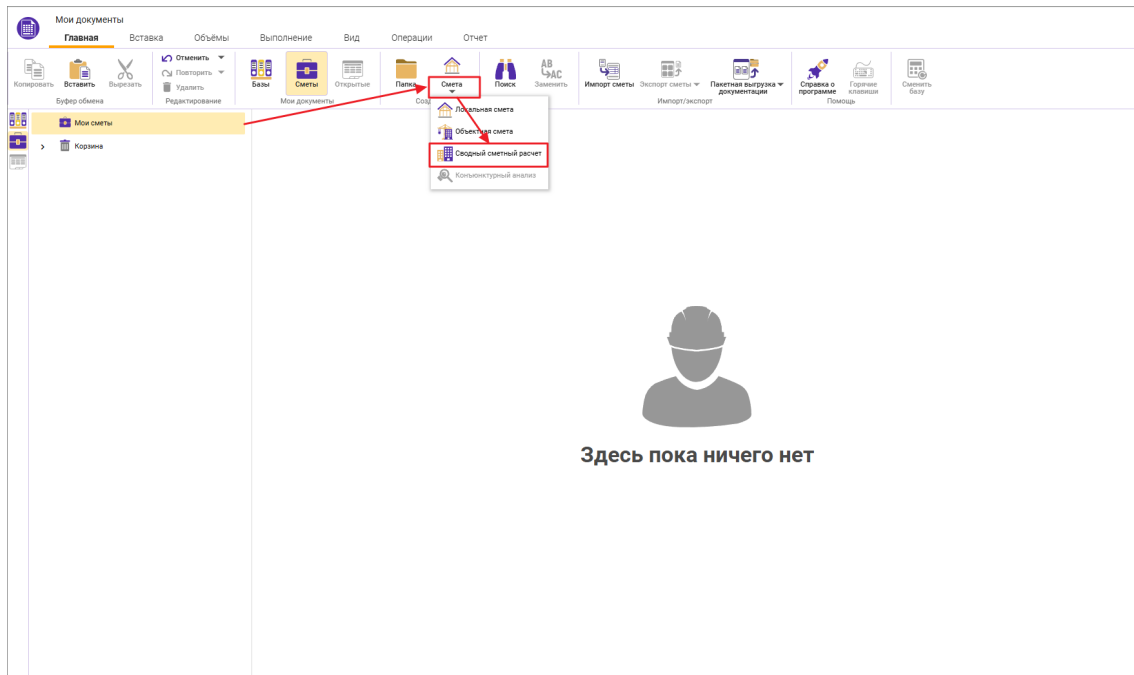


Или выберите пункт в контекстном меню **Создать ССР**

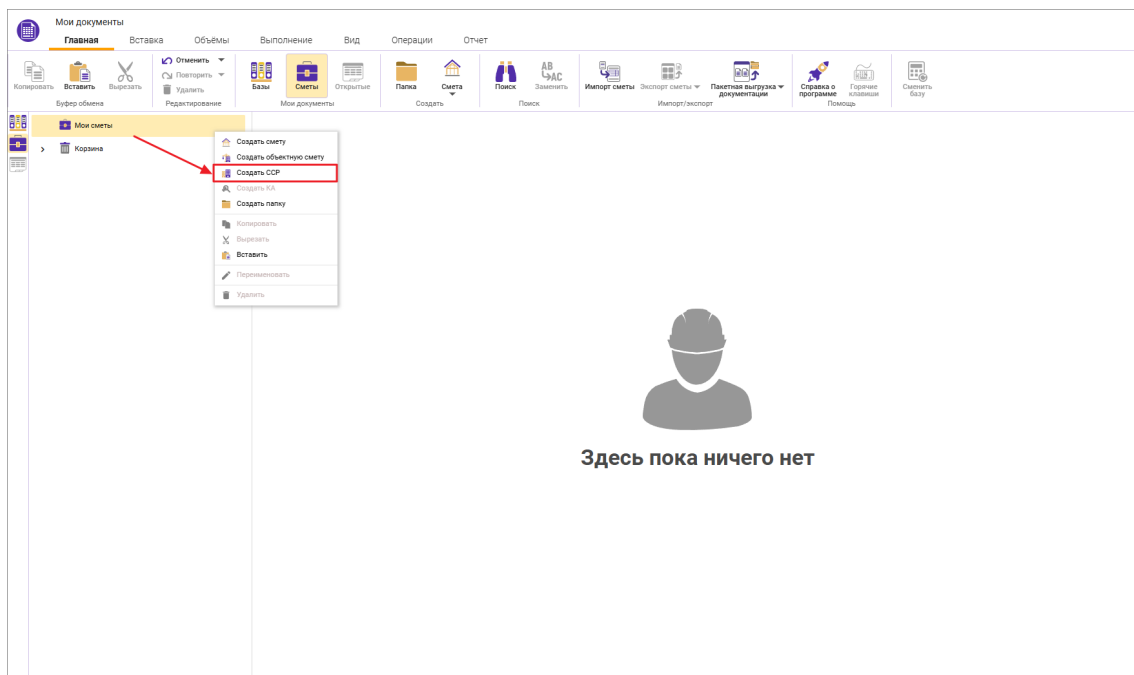

Создание Сводного сметного расчета предусмотрено для смет, рассчитанных по ТСН-2001 и по ФСНБ-2022

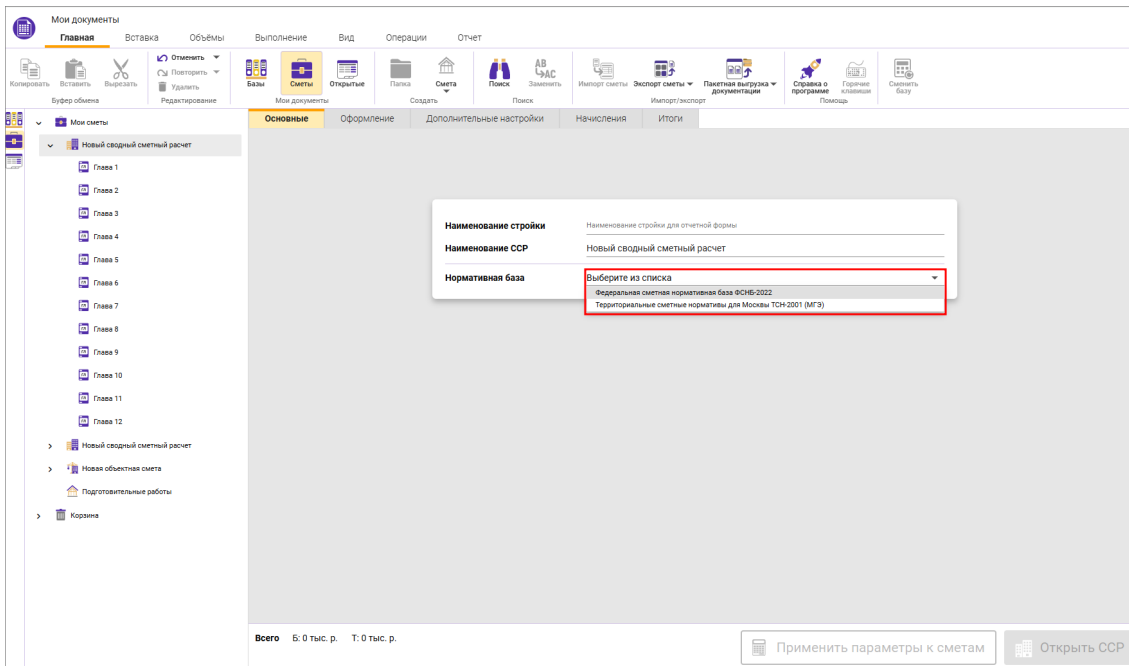

Изменение наименования сводного сметного расчета возможно в контекстном меню - пункт **Переименовать**

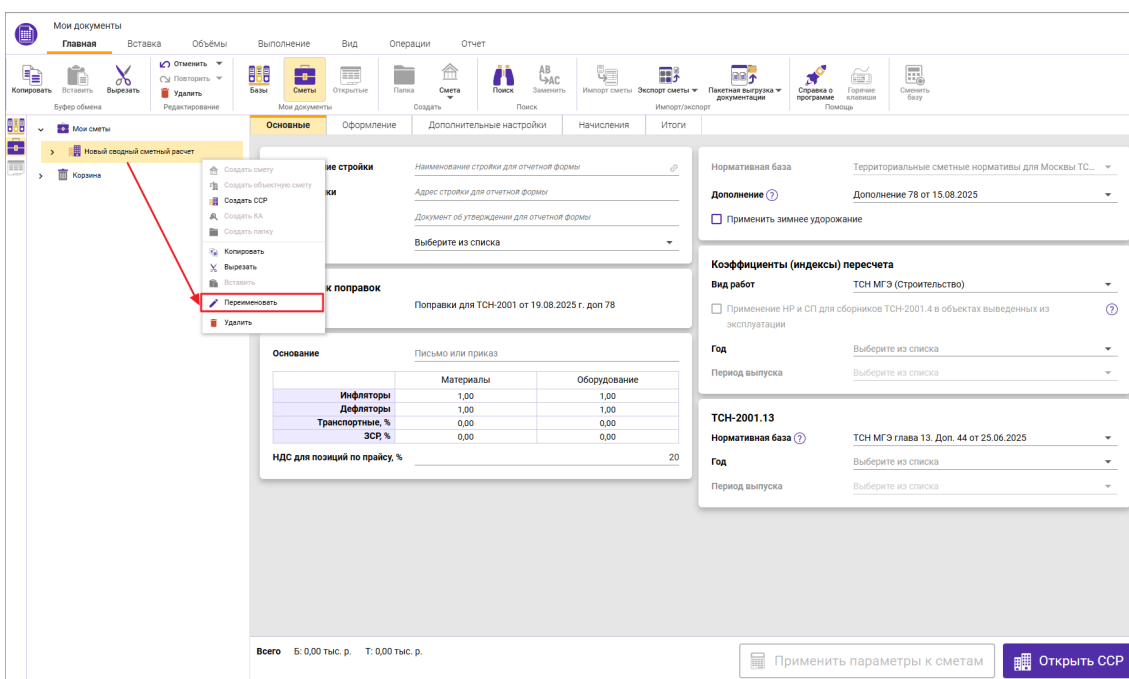

Сводный сметный расчет создается с 12 узлами - Главами. Наименования Глав отображаются в открытом ССР

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папка Смета Поиск Импортировать сметы Экспортировать сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить тему

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импортировать/экспортировать

1 fx Подготовка территории строительства

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
И2		Итого по Главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
И8		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ8		Итого по Главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего					Всего				
			Б: 0,00 тыс. р.					Т: 0,00 тыс. р.				

Наименование глав можно изменить в открытом ССР: нажать на наименовании 2 раза левой кнопкой мыши или начать вводить текст, нажав в ячейке наименования

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папка Смета Поиск Импортировать сметы Экспортировать сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить тему

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импортировать/экспортировать

2 fx Основные объекты строительства

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<u>Основные объекты строительства</u>										
И2		Итого по Главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
И8		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ8		Итого по Главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего					Всего				
			Б: 0,00 тыс. р.					Т: 0,00 тыс. р.				

После изменения наименование главы будет выделено курсивом и всплывающая подсказка сообщит Наименование изменено

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папка Смета Поиск Импортировать сметы Экспортировать сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить тему

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импортировать/экспортировать

2 fx Основные объекты строительства (полюска)

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<u>Глава 2. Основные объекты строительства (полюска)</u>										
И2		Итого по Главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
И8		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ8		Итого по Главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего					Всего				
			Б: 0,00 тыс. р.					Т: 0,00 тыс. р.				

Для возврата к шаблонному наименованию воспользуйтесь **Обновлением** или **Синхронизацией данных** на динамической вкладке ССР (операции описаны далее).

Параметры ССР

Параметры ССР для ТСН-2001 представлены на вкладках Основные, Оформление, Дополнительные настройки, Начисления и Итоги

Основные | Оформление | Дополнительные настройки | Начисления | Итоги

Наименование стройки: Наименование стройки для отчетной формы

Адрес стройки: Адрес стройки для отчетной формы

Основание: Документ об утверждении для отчетной формы

Стадия: Выберите из списка

Вид работ: Строительство

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

Кап. ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап. ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. газотехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное)

Реконструкция

Справочник поправок: Поправки для ТСН-2001 от 28.11.2025 г. доп 80

	Материалы	Оборудование
Инфляторы	1,00	1,00
Дефляторы	1,00	1,00
Транспортные, %	0,00	0,00

Всего: Б: 0,00 тыс. р. Т: 0,00 тыс. р.

Применить параметры к сметам | Открыть ССР

Параметры ССР для ФСНБ-2022 представлены на вкладках Основные, Оформление, Дополнительные настройки, Начисления

Основные | Оформление | Дополнительные настройки | Начисления

Наименование стройки: ЖК Майский

Адрес стройки: г. Москва

Основание: РД №1454112

Стадия: РД

Субъект Российской Федерации: Московская область

Ценовая зона: Московская область

Сплит-форма: 2 квартал 2025г.

Сплит-форма: Московская область на 2 квартал 2025г.

Справочник поправок: Поправки для ФСНБ-2022 от 23.05.2025 г И14 (55лр) Строительство

Всего: 0,00 тыс. р.

Применить параметры к сметам | Открыть ССР

Вкладка Основные

Вид вкладки Основные

ТСН-2001

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления	Итого															
Наименование стройки <i>Наименование стройки для отчетной формы</i> Адрес стройки <i>Адрес стройки для отчетной формы</i> Основание <i>Документ об утверждении для отчетной формы</i> Стадия Выберите из списка		Нормативная база Территориальные сметные нормативы для Москвы ТС... Дополнение ? Дополнение 80 от 15.12.2025 <input type="checkbox"/> Применить зимнее удорожание																	
Вид работ <input checked="" type="radio"/> Строительство <input type="radio"/> Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения Применение коэф. к НР и СП для сборников ТСН-2001.4 при капитальном ремонте объектов находящихся в эксплуатации ? <input type="radio"/> Кап.ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап.ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) <input type="radio"/> Реконструкция <input type="checkbox"/> Строительство в рамках одного титула новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе ?		Коэффициенты (индексы) пересчета Год Выберите из списка Период выпуска Выберите из списка																	
Справочник поправок Сборник Поправки для ТСН-2001 от 28.11.2025 г. доп 80		ТСН-2001.13 Нормативная база ? ТСН МГЭ глава 13. Доп. 46 от 25.12.2025 Год Выберите из списка Период выпуска Выберите из списка																	
Основание Письмо или приказ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Материалы</th> <th>Оборудование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инфляторы</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Дефляторы</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Транспортные, %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ЗСР, %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> НДС для позиций по прайсу, % 22			Материалы	Оборудование	Инфляторы	1,00	1,00	Дефляторы	1,00	1,00	Транспортные, %	0,00	0,00	ЗСР, %	0,00	0,00	Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10 <input checked="" type="radio"/> Автомобильные дороги ? <input type="radio"/> Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Тоннели и метрополитены: <input checked="" type="radio"/> Закрытый способ работ ? <input type="radio"/> Открытый способ работ Оборудование связи: <input checked="" type="radio"/> Прокладка и монтаж сетей связи ? <input type="radio"/> Прокладка и монтаж междугородных линий связи		
	Материалы	Оборудование																	
Инфляторы	1,00	1,00																	
Дефляторы	1,00	1,00																	
Транспортные, %	0,00	0,00																	
ЗСР, %	0,00	0,00																	

ФСНБ-2022

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления
Наименование стройки ЖК Майский Адрес стройки г. Москва Основание РД №1454112 Стадия РД		Нормативная база Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 Дополнение ? Дополнение 14 от 19.05.2025	
Субъект Российской Федерации Московская область Ценовая зона Московская область		Методика расчета <input type="radio"/> 421/пр в ред. от 30.01.2024 N 55/пр <input checked="" type="radio"/> 421/пр в ред. от 23.01.2025 N 30/пр	
Сплит-форма Квартал 2 квартал 2025г. Сплит-форма Московская область на 2 квартал 2025г.		Вид работ <input checked="" type="radio"/> Строительство <input type="radio"/> Реконструкция <input type="radio"/> Капитальный ремонт производственных зданий ? <input type="radio"/> Капитальный ремонт жилых и общественных зданий ? <input type="radio"/> Снос объектов капитального строительства	
Справочник поправок Сборник Поправки для ФСНБ-2022 от 23.05.2025 г И14 (55пр) Строительство			

Секция наименования, адреса, основания и стадии:

- Наименование стройки;
- Адрес стройки;
- Основание;
- Стадия.

Введите Наименование стройки, Адрес стройки, Основание (ссылка на документ об утверждении) и выберите из выпадающего списка Стадию. Для вывода в отчет отметьте наименование и адрес стройки

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления	Итоги															
Наименование стройки ЖК Майский Адрес стройки г. Москва, ул. Правды Основание Чертежи №12521 Стадия РД				Нормативная база Территориальные сметные нормативы для Москвы ТС... Дополнение Дополнение 80 от 15.12.2025															
Использовать для отчета в «Наименовании стройки и/или объекта» удорожание																			
Вид работ <input checked="" type="radio"/> Строительство <input type="radio"/> Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения <input type="radio"/> Кап.ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап.ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) <input type="radio"/> Реконструкция <input type="checkbox"/> Строительство в рамках одного типа новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе			Коэффициенты (индексы) пересчета Год Выберите из списка Период выпуска Выберите из списка																
Справочник поправок Сборник Поправки для ТСН-2001 от 28.11.2025 г. доп 80			ТСН-2001.13 Нормативная база ТСН МГЭ глава 13. Доп. 46 от 25.12.2025 Год Выберите из списка Период выпуска Выберите из списка																
Основание Письмо или приказ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Материалы</th> <th>Оборудование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инфляторы</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Дефляторы</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Транспортные, %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ЗСР, %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> НДС для позиций по прайсу, % 22				Материалы	Оборудование	Инфляторы	1,00	1,00	Дефляторы	1,00	1,00	Транспортные, %	0,00	0,00	ЗСР, %	0,00	0,00	Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10 <input checked="" type="radio"/> Автомобильные дороги <input type="radio"/> Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Тоннели и метрополитены: <input checked="" type="radio"/> Закрытый способ работ <input type="radio"/> Открытый способ работ Оборудование связи: <input checked="" type="radio"/> Прокладка и монтаж сетей связи <input type="radio"/> Прокладка и монтаж междугородных линий связи	
	Материалы	Оборудование																	
Инфляторы	1,00	1,00																	
Дефляторы	1,00	1,00																	
Транспортные, %	0,00	0,00																	
ЗСР, %	0,00	0,00																	

Секция **Справочник поправок** заполняется автоматически согласно выбранному дополнению к нормативной базе.

ТСН-2001

Секция позиций по прайсу:

- Основание - письмо или приказ для индексов инфляторов/дефляторов для материалов и оборудования;
- Инфляторы для материалов и оборудования;
- Дефляторы для материалов и оборудования;
- Транспортные, % для материалов и оборудования;
- Заготовительно-складские расходы, % для материалов и оборудования;
- НДС для позиций по прайсу, % - ставка НДС. Чтобы НДС не начислялся, укажите 0%.

Секция нормативной базы:

- Нормативная база - отображается справочно;
- Дополнение - выбор дополнения к нормативной базе.
- Применять зимнее удорожание - да/нет.

Секция Коэффициенты (индексы) пересчета:

- Вид работ;

- Применение НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации - да/нет;
- Год;
- Период выпуска.

Секция ТСН-2001.13:

- Нормативная база;
- Год;
- Период выпуска.

Для корректного расчета смет в секциях **Вид работ** и **Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29, 4.10** необходимо выбрать нужный вид работ. При наведении на знак вопроса будет отображена подсказка о применяемых коэффициентах

Вид работ

- Строительство
- Капитальный ремонт объектов производственного назначения
- Кап. ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап. ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное)
- Реконструкция
- Строительство в рамках одного титула новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе

Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10

- Автомобильные дороги
- Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
- Тоннели и метрополитены:
- Закрытый способ работ
- Открытый способ работ
- Оборудование связи:**
- Прокладка и монтаж сетей связи
- Прокладка и монтаж междугородных линий связи

	Материалы	Оборудование
Инфляторы	1,00	1,00
Дефляторы	1,00	1,00
Транспортные, %	0,00	0,00
ЗСР, %	0,00	0,00

Обратите внимание. В дополнениях 79, 80 к ТСН-2001 были внесены изменения в расчет накладных расходов и сметной прибыли, поэтому при выборе дополнения 80 в параметры сводного сметного расчета на вкладку **Основные** добавлены секции **Вид работ** и **Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10**, при выборе более раннего дополнения эти секции будут отсутствовать.

ФСНБ-2022

Регион

- Субъект Российской Федерации (выбирается из списка после выбора Дополнения к Нормативной базе);
- Ценовая зона - выбирается из списка после выбора субъекта Российской Федерации.

Сплит-форма

- Квартал - выбирается из списка после выбора ценовой зоны;
- Сплит-форма - заполняется автоматически после выбора квартала.

Нормативная база

- Нормативная база - отображается справочно;
- Дополнение - после выбора нормативной базы кнопка **Редактировать смету** становится активной;

Методика расчета - справочная информация о том, по какой методике будет произведен расчет сметы.

Вид работ

- Строительство;
- Реконструкция;
- Капитальный ремонт производственных зданий;
- Капитальный ремонт жилых и общественных зданий;
- Снос объектов капитального строительства.

Вкладка Оформление

Вид вкладки **Оформление**

Основные **Оформление** Дополнительные настройки Начисления Итоги

Заказчик: _____
(наименование организации) "Утвержден"

_____ должность _____ инициалы, фамилия

Документ, утверждающий необходимость строительства
ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пример, РФ, Москва
(наименование стройки и/или объекта)

Руководитель проектной организации _____
(подпись, инициалы, фамилия)

На вкладке **Оформление** автоматически заполняются поля при заполнении или изменении их на вкладке **Основные** - Основание.

В отчет и на вкладку **Оформление** в строку **Наименование стройки и/или объекта** выводится информация из поля **Наименование стройки** и **Адрес стройки**, если они отмечены скрепкой.

При изменении полей на вкладке **Оформление**, поля на вкладке **Основные** не меняют своих значений.

Остальные поля (подписи) заполняются вручную и необходимы для передачи в выходную форму.

Вкладка Дополнительные настройки

На вкладке содержатся настройки округления, а также для ФСНБ-2022: температурная зона и сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время.

Для изменения настроек округления выберите соответствующий пункт в выпадающем списке.

ТСН-2001

Вид вкладки Дополнительные настройки ТСН-2001

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления	Итоги
----------	------------	---------------------------------	------------	-------

Округление до 2 знака, тыс.р. ▾

По умолчанию, настройки округления выставляются в соответствии с методическими указаниями. Для ТСН-2001: Глава 12 - Общие указания по применению ТСН-2001, п. 3.2.22:

В сводном сметном расчете стоимости строительства или капитального ремонта итоговые суммы из объектных сметных расчетов (объектных смет), локальных сметных расчетов (локальных смет), сметных расчетов на отдельный вид затрат показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

ФСНБ-2022

Вид вкладки Дополнительные настройки ФСНБ-2022

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления
----------	------------	---------------------------------	------------

Округление

Округление до

Редакция Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время Выберите из списка

Температурная зона

Вид работ	Регион	Температурная зона	Коэффициенты к нормативам
Выберите редакцию Методики			

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Вид работ	%
Выберите температурную зону	Выберите вид работ

Для ФСНБ-2022: Методика определения сметной стоимости строительства, п. 42:

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства ... - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

Для назначения **Сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время** необходимо выбрать редакцию методики. После чего выбрать **Температурную зону** и Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления
----------	------------	---------------------------------	------------

Округление

Округление до

Редакция Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 325/пр с изм. 170/пр от 21.03.25

Температурная зона

Вид работ	Регион	Температурная зона	Коэффициенты к нормативам
325/пр Приложение 4 (170/пр), п. 54	Московская область	III	1

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Вид работ	%
325/пр Приложение 1 (170/пр), п. 1	3.2%

Вкладка Начисления

Основные начисления

На вкладке содержится список основных Начислений (Затрат) используемых в ССР

TCH-2001

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления	Итоги
----------	------------	--------------------------	------------	-------

Начисления ⓘ

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	Выберите из списка	Временные здания и сооружения	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>
9	TCH-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.	2%	<input type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	ⓘ Как вычисляется норматив	<input type="checkbox"/>
12	TCH-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	0.15%	<input type="checkbox"/>
12	Впишите обоснование	Экспертиза проектов	Введите значение	<input type="checkbox"/>
За итогом	TCH-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>
За итогом	TCH-2001.12 п.3.2.12	НДС	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>

➕ Добавить начисление
📄 Загрузить начисления
💾 Сохранить добавленные начисления

№ главы	Обоснование	Наименование	Учитывать
---------	-------------	--------------	-----------

ФСНБ-2022

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления
----------	------------	--------------------------	------------

Начисления ⓘ

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	ФЗС кап.рем. 332/пр. п. 1.2	Временные здания и сооружения	1.2%	<input type="checkbox"/>
9	325/пр Приложение 1 (170/пр), п. 31	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2.1%	<input checked="" type="checkbox"/>
9	421/пр_2020_п.161_2_в6з.2	Затраты на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта	2%	<input type="checkbox"/>
За итогом	421/пр_2020_п.179_пп. -	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>
За итогом	421/пр_2020_п.181	НДС	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>

➕ Добавить начисление
📄 Загрузить начисления
💾 Сохранить добавленные начисления

№ главы	Обоснование	Наименование	Учитывать
---------	-------------	--------------	-----------

Стоимостные показатели Начислений (затрат) добавленных из Параметров ССР вычисляются автоматически.

Для добавления начислений в колонках **Обоснование** и **%/Индекс** выберите из списка нужные пункты. После заполнения в строке начисления всех колонок, обоснование будет автоматически сформировано в соответствии с установленной методикой и требованиями к заполнению XML-схемы

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	МОС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.-	Временные здания и сооружения	1.1%	<input type="checkbox"/>
9	ТСН-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.	2%	<input type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	0.15%	<input type="checkbox"/>
12	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	3,45	<input type="checkbox"/>
12	Впишите обоснование	Экспертиза проектов	3%	<input type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	22%	<input type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.12	НДС		<input type="checkbox"/>

Одновременно с этим переключатель **Учитывать** станет активным

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	МОС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.1.1	Временные здания и сооружения	1.1%	<input checked="" type="checkbox"/>
9	ТСН-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.	2%	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	0.15%	<input checked="" type="checkbox"/>
12	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	3,45	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Впишите обоснование	Экспертиза проектов	3%	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	22%	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.12	НДС		<input checked="" type="checkbox"/>

При необходимости можно изменить Обоснование и/или Наименование в открытом ССР

№ п.л.	Номер/шафр ССР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен				Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	
И11		для строящегося объекта капитального строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И12		Глава 12. Публикация технологической и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление и инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является двустороннее выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологической и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	2 312,30	0,00	0,00	0,00	143,09	143,09
И13	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	0,00	0,00	0,00	2 312,30	0,00	0,00	0,00	143,09	143,09
И14		Итого по Главе 12	1 511 629,01	0,00	0,00	57 034,62	1 568 663,63	93 542,01	0,00	3 529,39	97 071,40
И15	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	45 348,87	0,00	0,00	1 711,04	47 059,91	2 806,26	0,00	105,88	2 912,14
И16		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	1 556 977,88	0,00	0,00	58 745,66	1 615 723,54	96 348,27	0,00	3 635,27	99 983,54
И17	ТСН-2001.12 п.3.2.26	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) 20%	311 395,58	0,00	0,00	11 749,13	323 144,71	19 269,65	0,00	727,05	19 996,70
И18		Итого с налогом на добавленную стоимость	1 868 373,46	0,00	0,00	70 494,79	1 938 868,25	115 617,92	0,00	4 362,32	119 980,24
И19		ВСЕГО по сводному сметному расчету	1 868 373,46	0,00	0,00	70 494,79	1 938 868,25	115 617,92	0,00	4 362,32	119 980,24

Для возврата шаблонного Обоснования и Наименования необходимо выключить и включить переключатель **Учитывать** на вкладке Начисления. Или нажать **Обновить / Синхронизировать данные** в открытом сводном сметном расчете на динамической вкладке ССР.

Строки начислений, добавленных из параметров, в открытом ССР удалить нельзя. Для удаления необходимо выключить переключатель **Учитывать** на вкладке **Начисления**.

Расчет **Затрат на осуществление строительного контроля при строительстве в ТСН-2001:**

Приказ от 20.03.2014 №29, п.6.

Показатель норматива затрат на осуществление строительного контроля определяется от суммы затрат по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета (за исключением расходов, указанных в таблице 3) в базисном уровне цен.

Для объектов, стоимость строительства которых по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета (за исключением расходов, указанных в таблице 3) превышает 900 млн.руб. в базисном уровне цен, расчетное значение норматива затрат на осуществление строительного контроля округляется до четырех знаков после запятой.


При определении затрат на осуществление строительного контроля норматив затрат применяется к сметной стоимости, определенной по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета (за исключением расходов, указанных в таблице 3) в базисном и текущем уровне цен.

При включении затрат, Норматив затрат на Стройконтроль определяется автоматически в соответствии с Приказом

№ главы	Обоснование	Наименование	Норматив	Учитывать
8	МОС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.1.2	Временные здания и сооружения		<input type="checkbox"/>
9	ТСН-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.		<input type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	0.15%	<input checked="" type="checkbox"/>
12	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации		<input type="checkbox"/>
12	Впишите обоснование	Экспертиза проектов	Введите значение	<input type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.12	НДС	Выберите из списка	<input type="checkbox"/>

Строка Затраты на осуществление строительного контроля добавится в Главу 10 Сводного сметного расчета.

Исключение расходов, указанных в таблице 3 производится в открытом ССР в раскрывающейся панели

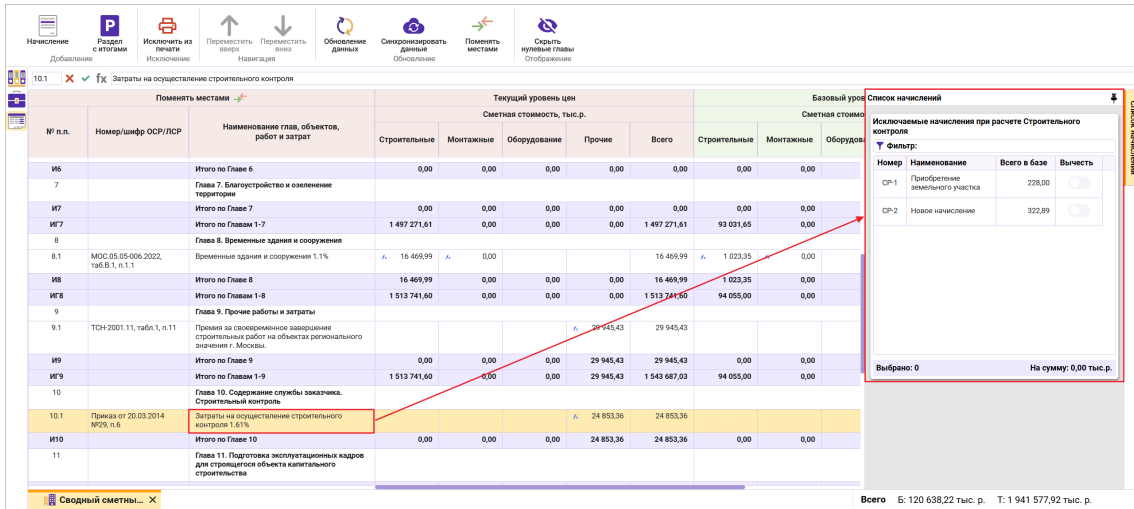


При работе с ТСН-2001 для корректного отображения в сервисе валидации смет в затратах, учитываемых после резерва на непредвиденные работы и затраты в колонке **Номер/шифр ОСР/ЛСР** необходимо вносить следующие значения (с учетом регистра):

- ТСН-2001.12 п.3.2.12 - для НДС,
- ТСН-2001.12 п.3.2.26 - для затрат по п. 3.2.26 (например, возвратные суммы),
- ТСН-2001.12 п.3.2.28 - для затрат по п. 3.2.28 (например, денежная компенсация собственникам инженерных сетей),
- Справочно - для прочих затрат после итога.

Собственные начисления

Другие начисления можно добавить нажав **Добавить начисление**

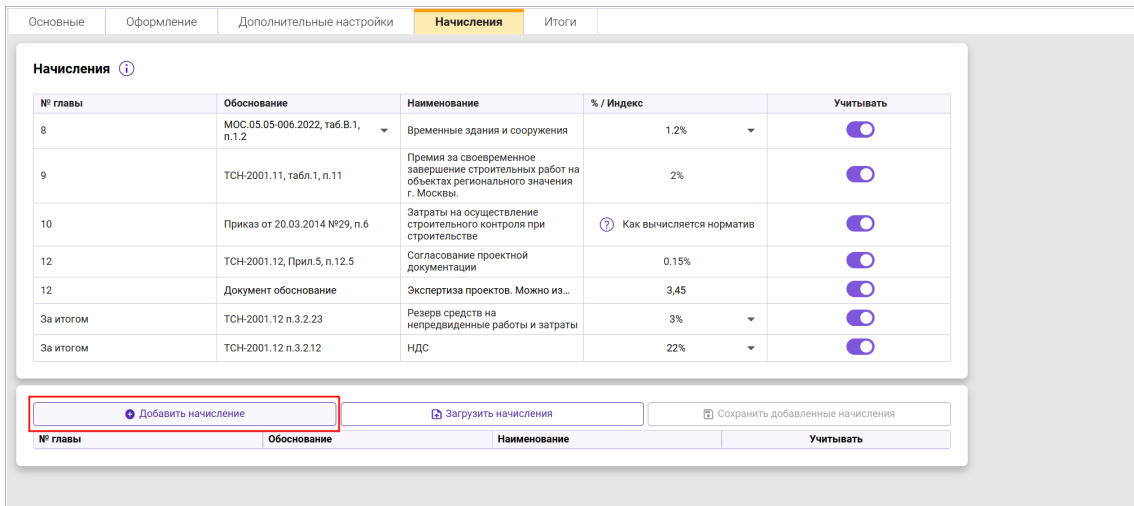

Переключатель **Учитывать** становится активным для выбора после указания № Главы для включения в нее начисления

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	МОС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.1.2	Временные здания и сооружения	1.2%	<input checked="" type="checkbox"/>
9	ТСН-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.	2%	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	Как вычисляется норматив	<input checked="" type="checkbox"/>
12	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	0.15%	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Документ обоснование	Экспертиза проектов. Можно из...	3,45	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3%	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.12	НДС	22%	<input checked="" type="checkbox"/>

№ главы	Обоснование	Наименование	Учитывать
Глава 1	Обоснование начисления из параметров	Наименование начисления из параметров	<input checked="" type="checkbox"/>

После включения переключателя **Учитывать** строка с введенным обоснованием и наименованием добавится в указанную главу Сводного сметного расчета. Перемещение этого начисления в открытом ССР не предусмотрено.


Для удаления начисления из параметров, необходимо отключить переключатель **Учитывать** и нажать на иконку корзины

№ главы	Обоснование	Наименование	% / Индекс	Учитывать
8	МОС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.1.2	Временные здания и сооружения	1.2%	<input checked="" type="checkbox"/>
9	ТСН-2001.11, табл.1, п.11	Премия за своевременное завершение строительных работ на объектах регионального значения г. Москвы.	2%	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Приказ от 20.03.2014 №29, п.6	Затраты на осуществление строительного контроля при строительстве	Как вычисляется норматив	<input checked="" type="checkbox"/>
12	ТСН-2001.12, Прил.5, п.12.5	Согласование проектной документации	0.15%	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Документ обоснование	Экспертиза проектов. Можно из...	3,45	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3%	<input checked="" type="checkbox"/>
За итогом	ТСН-2001.12 п.3.2.12	НДС	22%	<input checked="" type="checkbox"/>


№ главы	Обоснование	Наименование	Учитывать
Глава 1	Обоснование начисления из параметров	Наименование начисления из параметров	<input type="checkbox"/>

Для удаления строки выключите «Учитывать»

Для сохранения шаблона начислений необходимо нажать **Сохранить добавленные начисления**

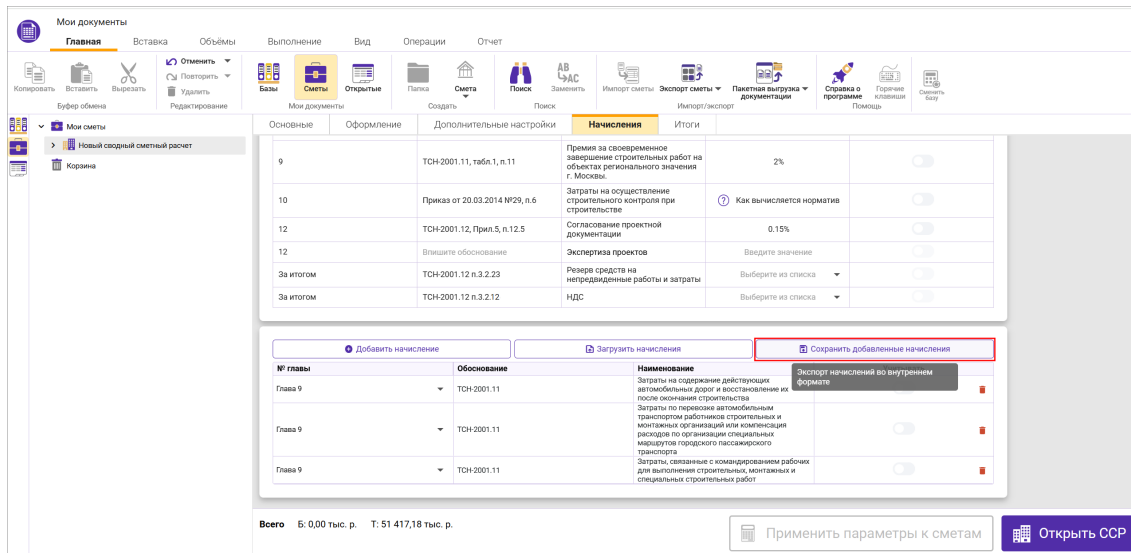


Для загрузки начислений из шаблона необходимо на вкладке Начисления в параметрах ССР нажать **Загрузить начисления**

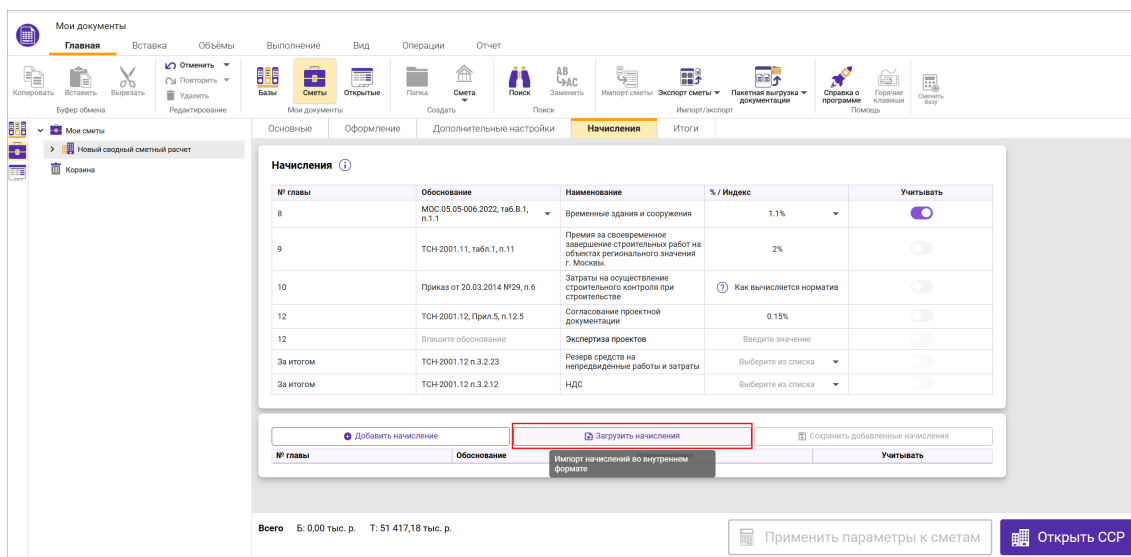

Выбрать файл с шаблоном начислений и нажать **Открыть**.

После загрузки начислений из шаблона необходимо включить переключатель **Учитывать**

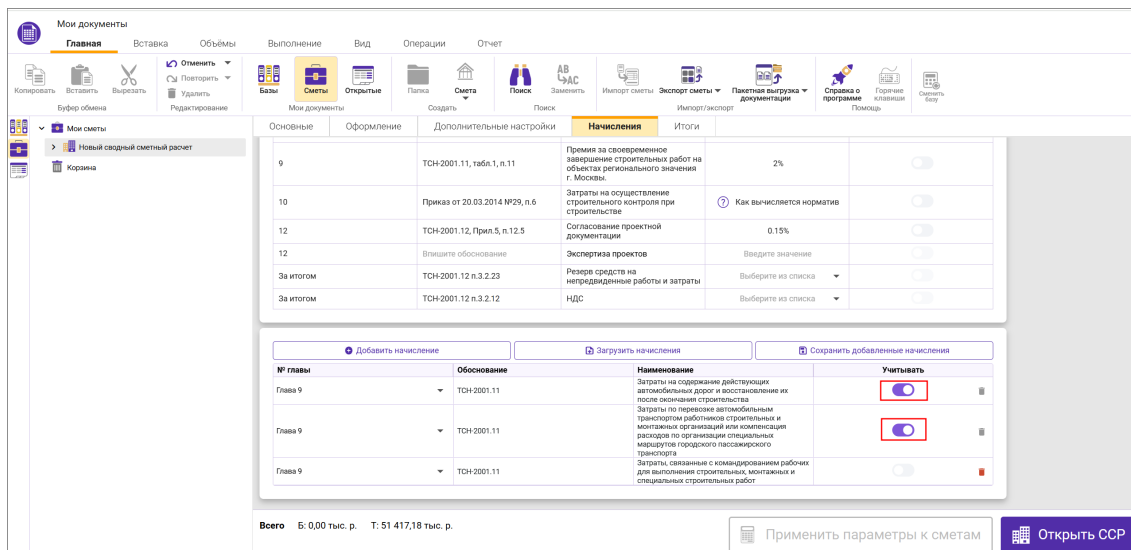

Вкладка Итоги

На вкладке Итоги (доступна в ТСН-2001) отображаются секции итогов для Базисных и Текущих цен, Итогов по видам затрат в виде таблицы и в виде диаграммы

Основные	Оформление	Дополнительные настройки	Начисления	Итоги		
Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты		0,00	0,00	0,00	29,86	29,86
Итого с налогом на добавленную стоимость		0,00	0,00	0,00	35,83	35,83
ВСЕГО по сводному сметному расчету		0,00	0,00	0,00	35,83	35,83

Текущие цены					
Наименование	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочие	Общая сметная стоимость
Итого по главам 1-12	126,08	0,00	0,00	260,88	386,96
Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	129,86	0,00	0,00	268,71	398,57
Итого с налогом на добавленную стоимость	155,83	0,00	0,00	322,45	478,28
ВСЕГО по сводному сметному расчету	155,83	0,00	0,00	322,45	478,28

Итоги по видам затрат	Базисные	Текущие
Строительных работ	0,00	155,83
Монтажных работ	0,00	0,00
Оборудования	0,00	0,00
Прочие	35,83	322,45

Диаграммы можно отображать как в числовом, так и в процентном соотношении. Убирать базовые или текущие значения.

Создание Смет в ССР

Создание смет в сводном сметном расчете предусмотрено только в Главах, на узле Сводного сметного расчета создание ЛСР и ОСР не доступно.

В любой главе сводного сметного расчета можно создать локальную смету и/или объектную смету, далее будет использоваться общее понятие **Смета**, если не требуется уточнение.

Параметры созданной сметы наследуются от сводного сметного расчета

Итоги

Наименование стройки: ФОК
 Адрес стройки: Рф, Москва.
 Наименование ОСР: Строительство физкультурного комплекса
 Адрес ОСР:
 Номер/шифр ОСР: 484-25-3
 Стадия:


Справочник поправок
 Сборник: Поправки для ТСН-2001 от 15.01.2025 г. доп 75

Основание	Материалы	Оборудование
Инфляторы	3,45	2,78
Дефляторы	3,45	2,78
Транспортные, %	3,00	2,00
ЗСР, %	1,20	0,75

НДС для позиций по прайсу, %: 20


Всего: Б: 0,00 тыс. р. Т: 0,00 тыс. р.

Панель параметров (справа):
 - Нормативная база: Территориальные сметные нормативы для Москвы...
 - Дополнение: Дополнение 75 от 15.01.2025
 - Коэффициенты (индексы) пересчета: Вид работ - ТСН МГЭ (Строительство)
 - Год: 2025
 - Период выпуска: I квартал
 - ТСН-2001.13: Нормативная база - ТСН МГЭ глава 13. Доп. 42 от 15.01.2025
 - Год: 2025
 - Период выпуска: I квартал

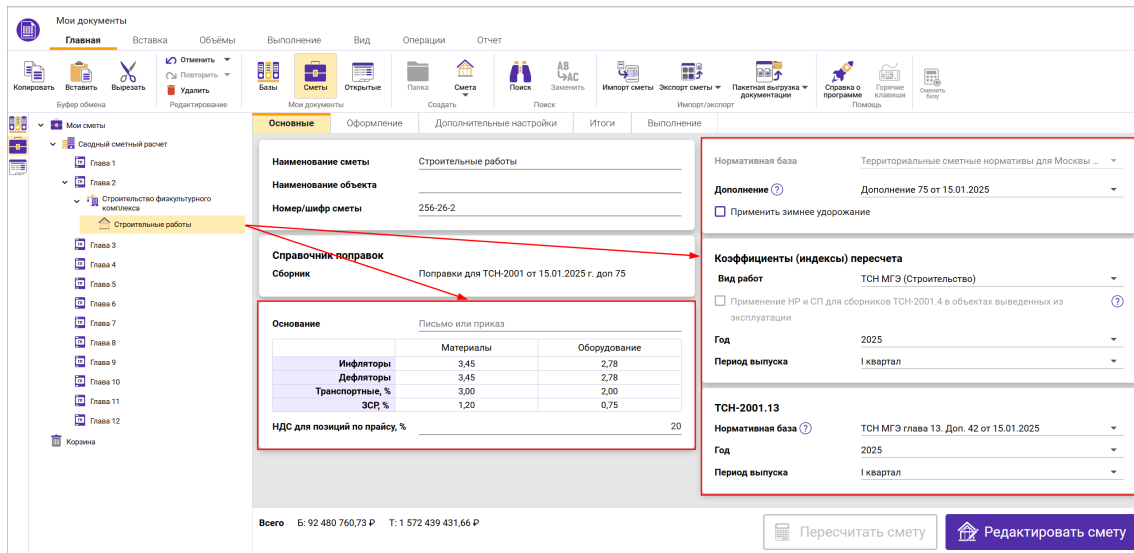


Перенос существующих смет в ССР

Перенос смет, рассчитанных по нормативной базе, отличной от сводного сметного расчета, запрещен

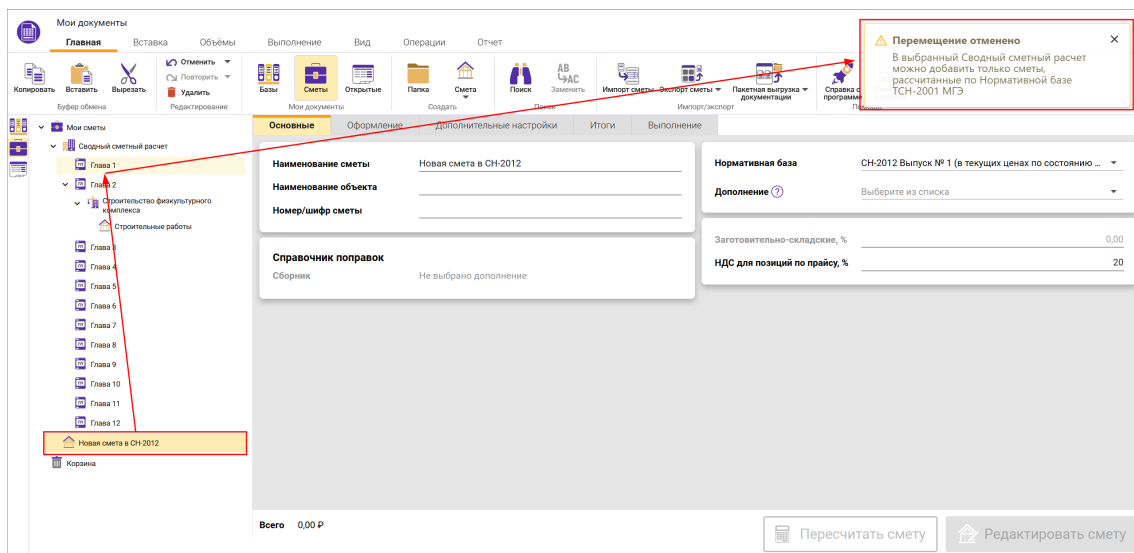


Перемещение смет возможно как в пределах одного ССР, так и между ССР.


Перенос существующих смет в ССР производится с помощью перетаскивания с зажатой левой кнопкой мыши (Drag'n'Drop) или путем копирования (<Ctrl+C>) /вырезания (<Ctrl+X>) и вставки смет (<Ctrl+V>) в выбранную Главу ССР

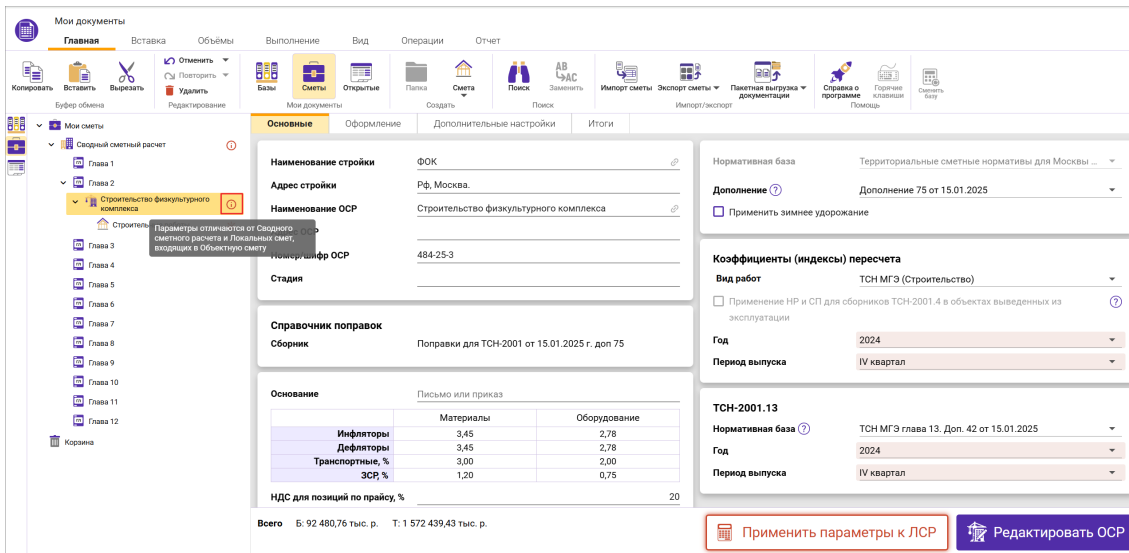

В параметрах сметы выделяются отличающиеся параметры

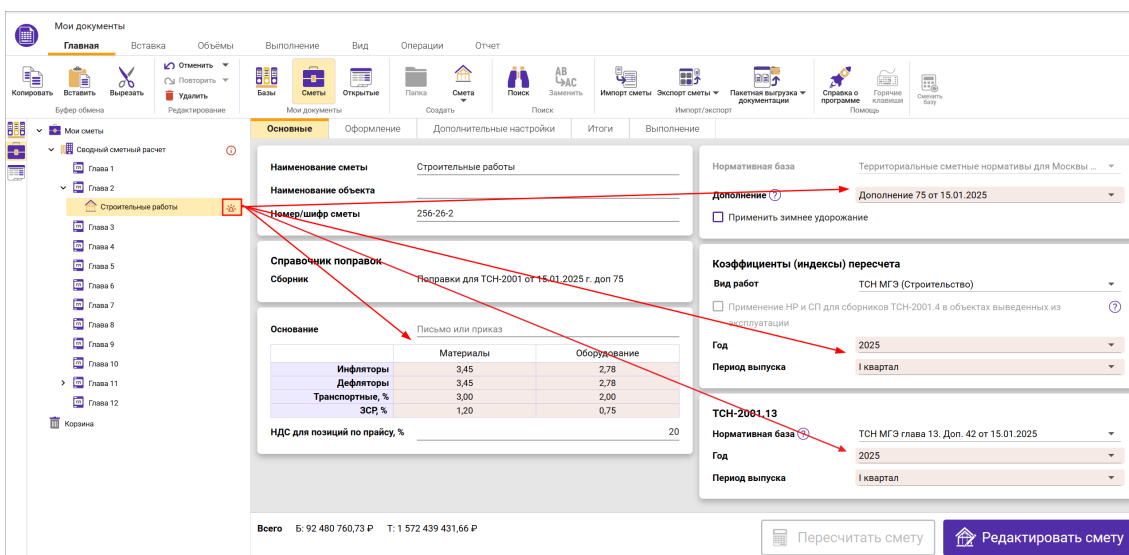

Кнопка **Применить параметры к сметам** становится активной и подсвечивается

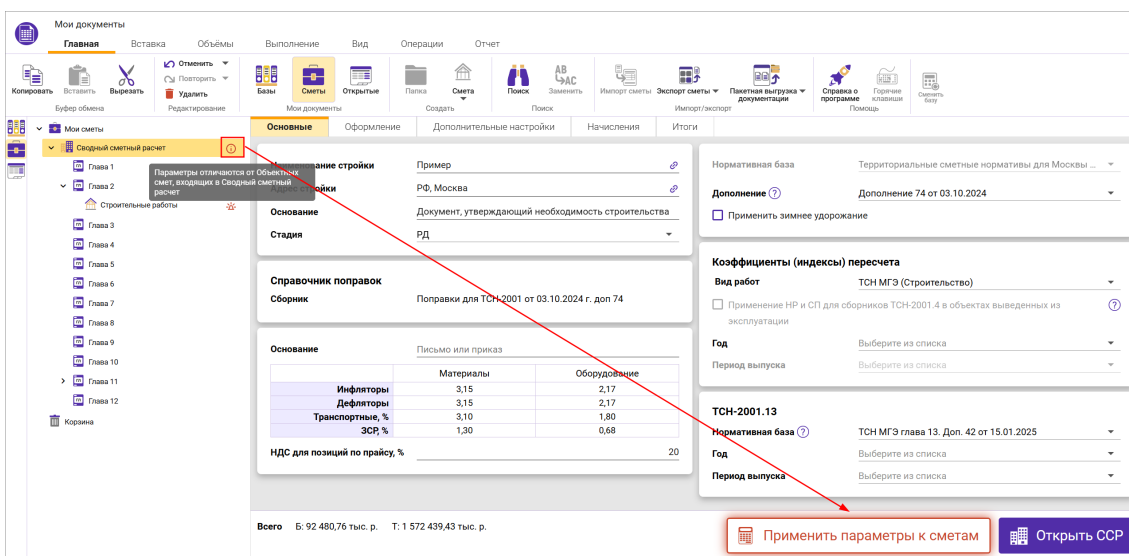

Кнопка **Применить параметры к сметам** открывает окно **Отличия параметров.**

В левой части окна отображаются сметы с отличающимися параметрами, с возможностью выбора их для распространения параметров

Отличия параметров
✕

- Сводный сметный расчет
- Строительство физкультурного комплекса
- Строительные работы

	Сводный сметный расчет	Объектная смета	Локальная смета
Нормативная база	ТСН-2001 (МГЭ)	ТСН-2001 (МГЭ)	
Дополнение (?)	Дополнение 74	Дополнение 75	
Применить зимнее удорожание	Нет	Нет	
Сборник индексов >		Не совпадает	
ТСН-2001.13 >		Не совпадает	
Инфлятор/Дефлятор >		Не совпадает	
Доп. затраты, % >		Не совпадает	
НДС для позиций по прайсу, %	20	20	
Сборник поправок	Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2024 г. доп 74	Поправки для ТСН-2001 от 15.01.2025 г. доп 75	

РАСПРОСТРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

В правой части окна отображается информация по отличиям для выбранной сметы. Некоторые строки можно развернуть

Отличия параметров
✕

Сводный сметный расчет

Строительство физкультурного комплекса

Строительные работы

	Сводный сметный расчет	Объектная смета	Локальная смета
Нормативная база	ТСН-2001 (МГЭ)	ТСН-2001 (МГЭ)	
Дополнение	Дополнение 74	Дополнение 75	
Применить зимнее удорожание	Нет	Нет	
Сборник индексов		Не совпадает	
Вид строительства	ТСН МГЭ (Строительство)	ТСН МГЭ (Строительство)	
Применять НР и СП	Нет	Нет	
Год	Не выбрано	2024	
Период выпуска	Не выбрано	IV квартал	
ТСН-2001.13		Не совпадает	
Нормативная база	ТСН МГЭ. Глава 13. Доп. 42	ТСН МГЭ. Глава 13. Доп. 42	
Год	Не выбрано	2024	
Период выпуска	Не выбрано	IV квартал	
Инфлятор/Дефлятор		Не совпадает	
Инфлятор, материалы	3,15	3,45	
Инфлятор, оборудование	2,17	2,78	
Дефлятор, материалы	3,15	3,45	
Дефлятор, оборудование	2,17	2,78	
Доп. затраты, %		Не совпадает	
Транспортные материалы, %	3,10	3,00	
Транспортные оборудование, %	1,80	2,00	

РАСПРОСТРАНИТЬ
ОТМЕНИТЬ

Для распространения параметров необходимо нажать **РАСПРОСТРАНИТЬ**

Мои документы
Главная
Вставка
Объемы
Выполнение
Вид
Операции
Отчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Полноэкр.

Удалить

Буфер обмена

Редактирование

Мои сметы

Сводный сметный расчет

Глава 1

Глава 2

Строительные работы

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Корзина

Сметы
Открытые
Панель
Смета
Поиск
АВ ЧАЭС
Заменить
Импортировать сметы
Экспорт сметы
Пакетный выпуск документации
Справка о программе
Горячие клавиши
Справка

Наименование стройки: Пример

Адрес стройки: РФ, Москва

Основание: Документ, утверждающий необходимость строительства

Стадия: РД

Справочник поправок: Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2024 г. доп. 74

Основание: Письмо или приказ

Инфляторы	Материалы	2,17
Дефляторы	3,15	2,17
Транспортные, %	3,10	1,80
ССР, %	1,30	0,68

НДС для позиций по прайсу, %: 20

Нормативная база: Территориальные сметные нормативы для Москвы

Дополнение: Дополнение 74 от 03.10.2024

Применить зимнее удорожание

Коэффициенты (индексы) пересчета

Вид работ: ТСН МГЭ (Строительство)

Применить НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации

Техническое задание: Выберите из списка

Сводный выпуск: Выберите из списка

ТСН-2001.13

Нормативная база: ТСН МГЭ глава 13. Доп. 42 от 15.01.2025

Год: Выберите из списка

Период выпуска: Выберите из списка

↻
Распространение параметров к сметам


Всего: Б: 92 480,76 тыс. р. Т: 1 572 439,43 тыс. р.

Применить параметры к сметам Открыть ССР

После окончания распространения параметров (или в случае, если параметры всех смет совпадают с параметрами ССР) кнопка **Применить параметры к сметам** становится не активной.

Открытие ССР

Для перехода к редактированию сводного сметного расчета нажмите **Открыть ССР** из любой вкладки карточки сводного сметного расчета или нажмите по узлу сводного сметного расчета 2 раза левой кнопкой мыши

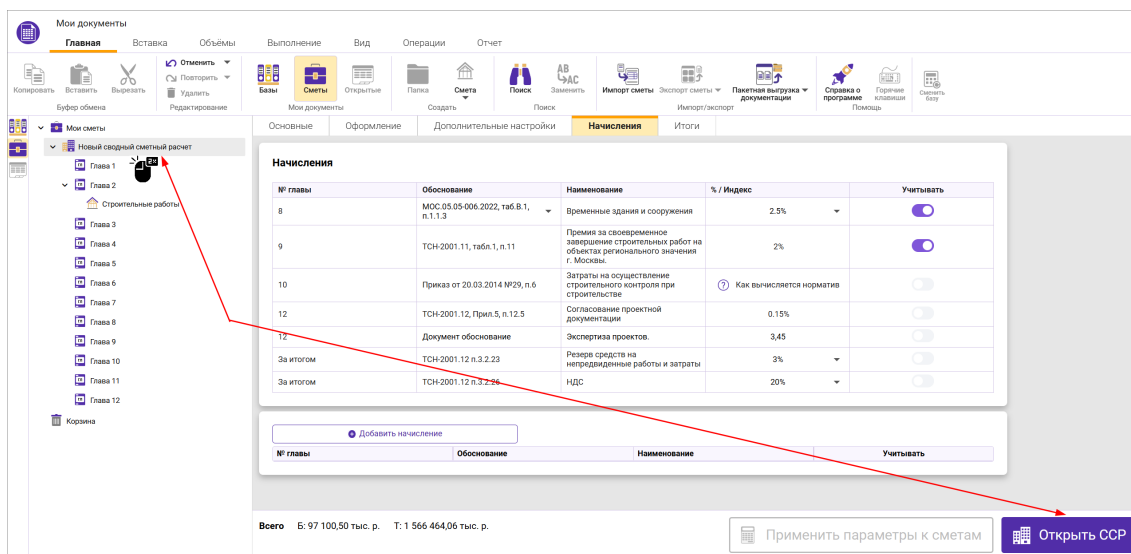

Общий вид сводного сметного расчета

ТСН-2001

№ п.п.	Номер/шифр ССР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1		Новая смета	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14
И2		Итого по Главе 2	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
И8.1		МДС.05.05-006.2022, таб.В.1, п.1.1.3 Временные здания и сооружения 2.5%	37 468,51	0,00	0,00	0,00	37 468,51	2 322,98	0,00	0,00	0,00	2 322,98
Всего			Б: 97 100,50 тыс. р.				Т: 1 566 464,06 тыс. р.					

ФСНБ-2022

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папки Смета Поиск Замкнуть Импортировать сметы Экспорт сметы Импортировать документацию Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Справка базы

Буфер обмена Редизайнирование Мои документы Создать Поиск

Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

№ п.п.	Номер/шифр сметы	Наименование сметы/затрат	Сметная стоимость, тыс.р.								
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего				
1		Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта									
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2		Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта									
2.1	ЛС01-01-254	Строительство жилого дома	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
И2		Итого по Главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения									
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водопотребления, теплоснабжения и газоснабжения									
6.1	ОСР 1212121	Новая объектная смета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
И7		Итого по Главам 1-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8		Глава 8. Временные здания и сооружения									
8.1	83/С кап.рем. 332/пр.п. 4.1	Временные здания и сооружения 1.4%	А	0,00	А	0,00				0,00	
И8		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
И8		Итого по Главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9		Глава 9. Прочие работы и затраты									
И9		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
И9		Итого по Главам 1-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
И10		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Сводный сметный...			Всего 0,00 тыс. р.								

Сводный сметный расчет в ФСНБ-2022 формируется в текущем уровне цен. ССР в ТСН-2001 - в двух уровнях цен. Светло-зеленым и светло-розовым выделены колонки разных уровней цен

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папки Смета Поиск Замкнуть Импортировать сметы Экспорт сметы Импортировать документацию Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Справка базы

Буфер обмена Редизайнирование Мои документы Создать Поиск

2.1 X fx

Поменять местами

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1		Новая смета	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
И2		Итого по Главе 2	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водопотребления, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И7		Итого по Главам 1-7	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб В.1, п.1.1.3	Временные здания и сооружения 2.5%	А	37 468,51	А	0,00	0,00	37 468,51	А	2 322,98	А	0,00	2 322,98
Новый сводный ...			Всего Б: 97 100,50 тыс. р.					Т: 1 566 183,53 тыс. р.					

Колонки № п.п., Номер/шифр ОСР/ЛСР и Наименование глав, объектов, работ и затрат имеют цвет и отображают данные выбранного уровня цен

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Редизайнирование Буфер обмена Мои документы Открытые Папка Смета Поиск Импортировать Экспортировать Папки документов Справка о программе Справка о программе Горизонтальная панель Справка о программе

№ п.п.	Номер/шифр ССР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1		Новая смета	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
И2		Итого по Главе 2	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И7		Итого по главам 1-7	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1		МДС 05-05-006.2022, таб.В.1, п.1.1.3 Временные здания и сооружения 2.5%	37 468,51	0,00	0,00	0,00	37 468,51	2 322,98	0,00	0,00	0,00	2 322,98	
Всего			Б: 97 100,50 тыс. р. Т: 1 566 183,53 тыс. р.										

Новый сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Редизайнирование Буфер обмена Мои документы Открытые Папка Смета Поиск Импортировать Экспортировать Папки документов Справка о программе Справка о программе Горизонтальная панель Справка о программе

№ п.п.	Номер/шифр ССР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1		Новая смета	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
И2		Итого по Главе 2	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И7		Итого по главам 1-7	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1		МДС 05-05-006.2022, таб.В.1, п.1.1.3 Временные здания и сооружения 2.5%	2 322,98	0,00	0,00	0,00	2 322,98	37 468,51	0,00	0,00	0,00	37 468,51	
Всего			Б: 97 100,50 тыс. р. Т: 1 566 183,53 тыс. р.										

Сводный сметный расчет состоит из строк:


- главы - строка с наименованием главы;
- сметы - строка с данными, пришедшими из сметной документации (локальные сметы или объектные сметы);
- начисления - строки добавляемые вручную, данные вносятся в открытом ССР;
- начисления (затраты) - строки с данными, выбранными в параметрах ССР на вкладке Начисления
- итог по главе - строки с итогами, вычисляемые автоматически;
- итог по главам - строки с итогами, вычисляемые автоматически;
- За итогом вышеперечисленных глав - строка, отделяющая данные добавленные в главы 1-12 ССР и добавленные вне глав 1-12;
- ВСЕГО по сводному сметному расчету - строка с итогами, вычисляемая автоматически.

Зимние удорожания


Для включения в сводный сметный расчет сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время необходимо открыть параметры сводного сметного расчета, перейти на вкладку **Дополнительные настройки**:

- Выбрать редакцию Методики (1),
- Выбрать из списка температурную зону (2),
- Выбрать из списка сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (3)

Выбранное значение сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время будет передано на вкладку **Начисления** в соответствующую строку, переключатель **Учитывать** автоматически переведется во включенное положение

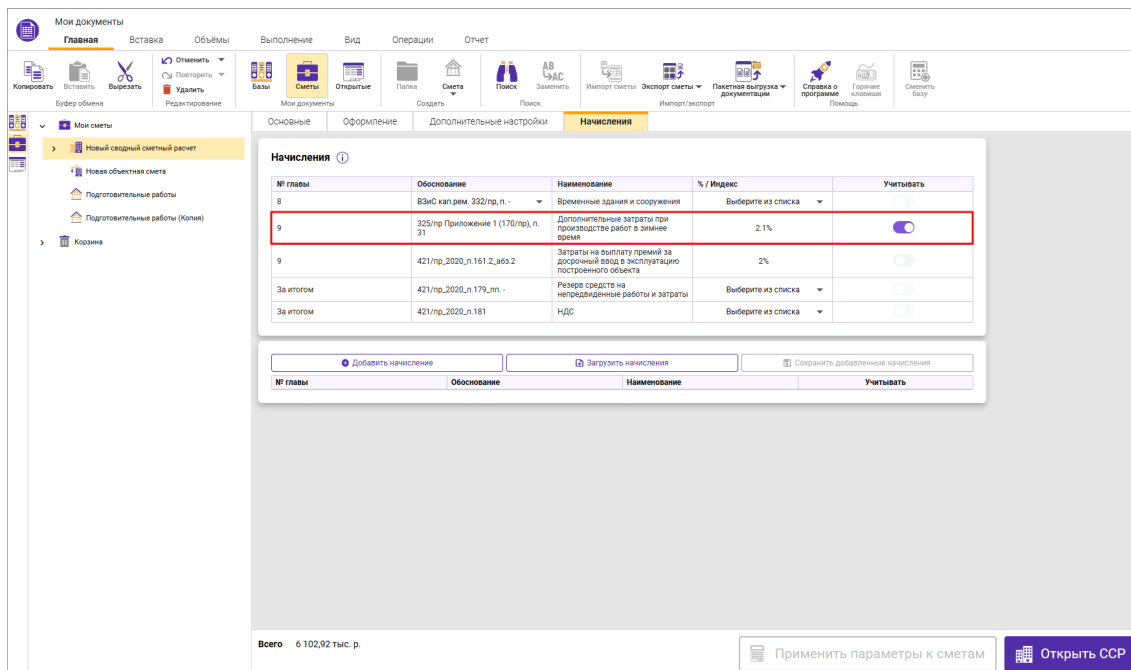

В сводном сметном расчете появится строка дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

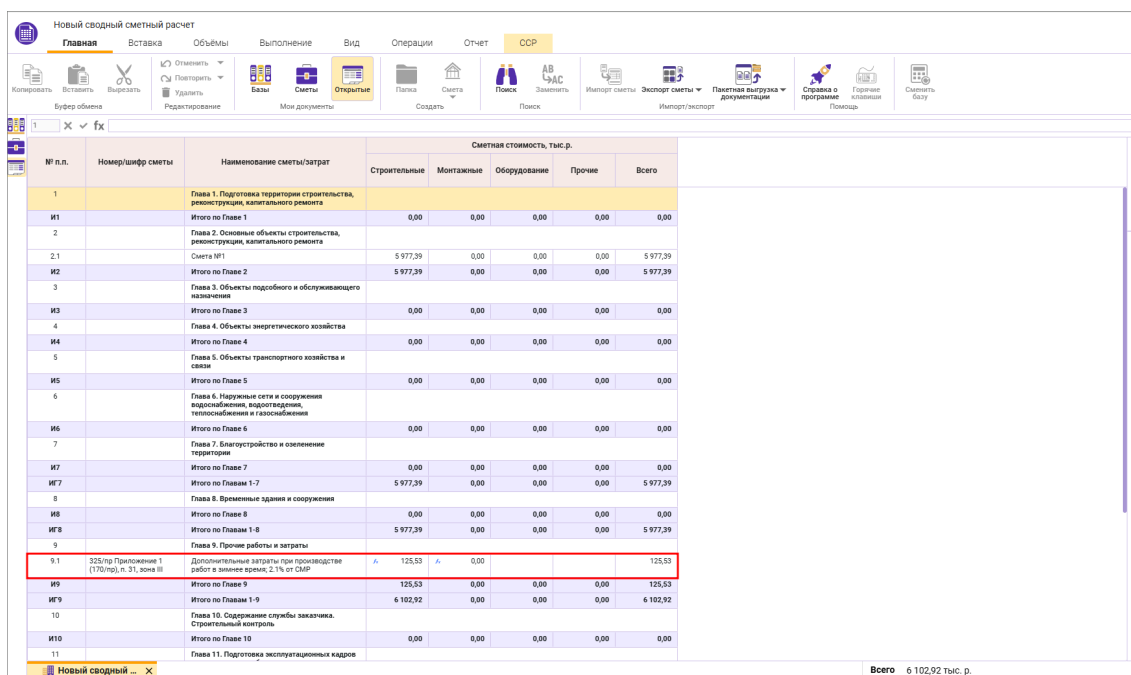


Для отключения строки затрат на вкладке **Начисления** необходимо выключить переключатель **Учитывать**.


Временные здания и сооружения

Включение Сметных норм затрат на титульные временные здания и сооружения производится в параметрах сводного сметного расчета на вкладке **Начисления**.

Для включения затрат на временные здания и сооружения необходимо перейти в параметры сводного сметного расчета на вкладку **Начисления**, в строке **Временные здания и сооружения** выбрать нормы

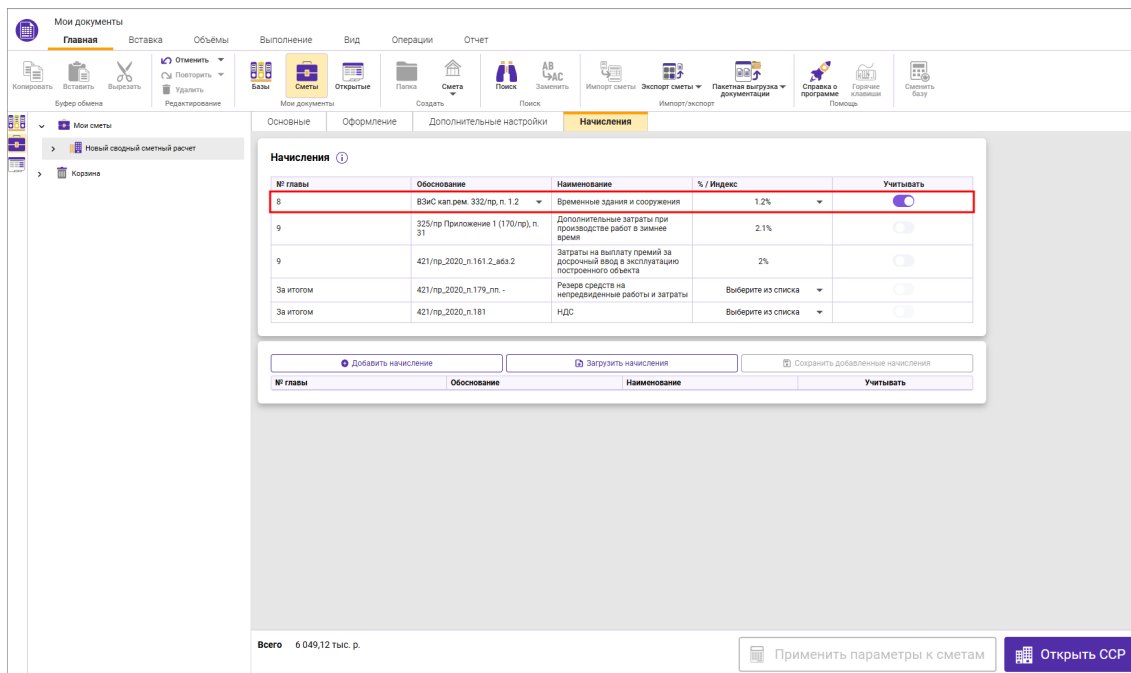

После чего будет сформирован шифр, переключатель **Учитывать** будет переключен во включенное положение и в сводном сметном расчете появится строка затрат на временные здания и сооружения

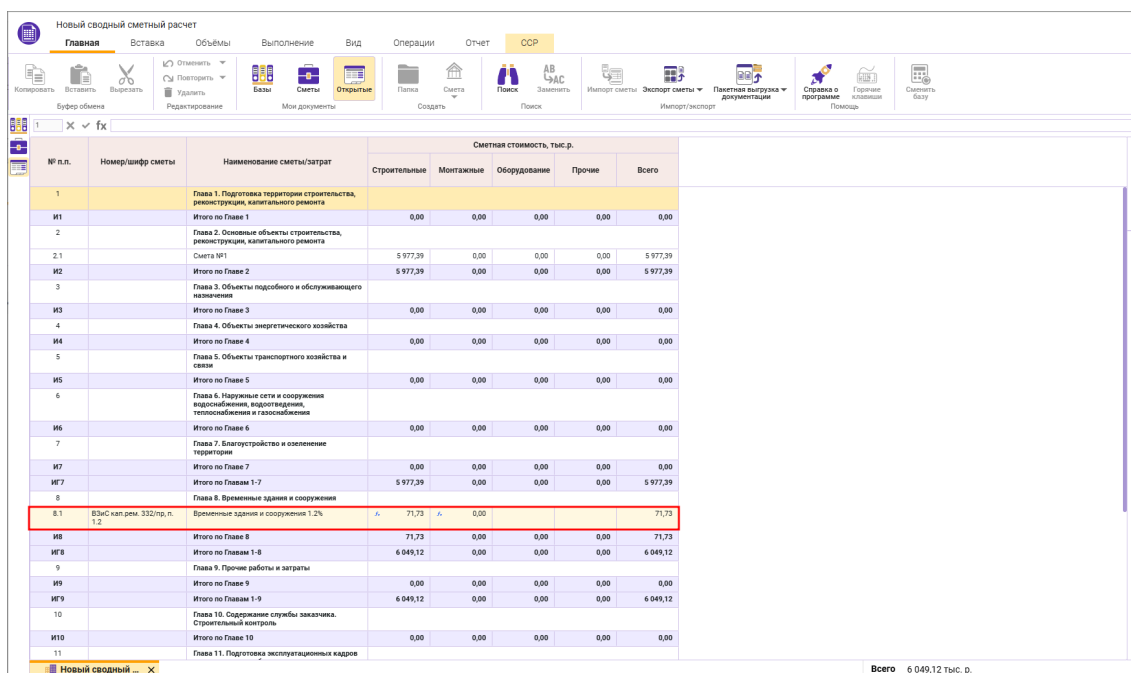

Строка вычисляется автоматически и не подлежит изменению.

Для отключения строки затрат на временные здания и сооружения на вкладке **Настройки** необходимо выключить переключатель **Учитывать**.

Работа в открытом ССР

Динамическая вкладка ССР

В открытом сводном сметном расчете в главном меню программы отображается динамическая вкладка **ССР**

№ л.л.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1		Новая смета	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
И2		Итого по Главе 2	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И7		Итого по Главам 1-7	92 919,14	0,00	0,00	0,00	92 919,14	1 498 740,22	0,00	0,00	0,00	1 498 740,22	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
8.1	МОС.05.05-016.2022, таб.В.1, п.1.1-3	Временные здания и сооружения 2.5%	2 322,98	0,00	0,00	0,00	2 322,98	37 468,51	0,00	0,00	0,00	37 468,51	
Всего			Б: 97 100,50 тыс. р.				Т: 1 566 183,53 тыс. р.						

На вкладке находятся операции, характерные при работе с ССР:

Начисление - добавление начисления;

Раздел с итогами - создание раздела с автоматическим расчетом итогов;

Исключить из печати/Включить в печать - исключение (включение) строки (сметы, начисления) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете;

Переместить вверх/вниз - перемещение строк в сводном сметном расчете;

Обновление данных - приведение данных выбранных строк в соответствие с исходными данными;

Синхронизация данных - приведение и обновление данных всего сводного сметного расчета в соответствие с исходными данными;

Поменять местами (уровни цен) - изменение выбора уровня цен. Колонки Номер/шифр ОСР/ЛСР и Наименование глав, объектов, работ и затрат отображают данные выбранного уровня цен (активно в ТСН-2001);

Скрыть нулевые главы - скрывает главы, итог которых равен нулю.

Начисление

Добавление начисления производится нажатием на вкладке ССР **Начисление** или из контекстного меню - **Начисление**

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1.											
1.1	СР-1	Приобретение земельного участка	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
		Итого по Главе 1	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	259-26-2	Строительные работы	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88	
2.2		Новое начисление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого по Главе 2	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88	
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения											
3.1	484-253	Строительство физкультурного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего					Б: 3 422,83 тыс. р. Т: 4 159,11 тыс. р.					

Начисление может быть добавлено в любое место сводного сметного расчета, за исключением:

- до строки Глава 1;
- между строками Итого по Главе и Глава;
- между строками Итого по Главе и Итого по Главам;
- между строками Итого по Главам и Глава;
- между строками Итого по Главам 1-12 и За итогом вышеперечисленных глав.

В случае, если строка начисления добавлена после строки Всего по сводному сметному расчету, то она не учитывается в расчете.

Обратите внимание. Для строк - начислений Номер/шифр ОСР/ЛСР и Наименование глав, объектов, работ и затрат задаются для каждого уровня цен отдельно. В случае, если значения в Текущем уровне цен не изменялись, то изменение значений в Базовом уровне цен распространится на Текущий уровень цен.

Ввод значений, формул и ссылок в стоимостных показателях строк смет и начислений

В стоимостных показателях строк смет и начислений есть возможность введения числовых значений (в тыс.р.) в самой ячейке или строке формул

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **ССР**

Начисление Раздел сметы Исклонить из печати Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Поменять местами Скрыть нулевые главы

2.2 X fx 152,5

№ п.п.	Номер/шифр ОФР/ЛФР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1.											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	256-26-2	Строительные работы	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	
2.2		Новое начисление	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И2		Итого по Главе 2	1 495 184,51	0,00	0,00	0,00	1 495 184,51	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
3.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 184,51	0,00	0,00	0,00	1 495 184,51	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	

Строительные ра... X Сводный сметный... X

Всего Б: 119 923,87 тыс. р. Т: 1 938 871,49 тыс. р.

Формул (без знака = в начале формулы)

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **ССР**

Начисление Раздел сметы Исклонить из печати Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Поменять местами Скрыть нулевые главы

2.2 X fx 152*1,5*3,45

№ п.п.	Номер/шифр ОФР/ЛФР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1.										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	256-26-2	Строительные работы	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
2.2		Новое начисление	152*1,5*3,45	0,00	0,00	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И2		Итого по Главе 2	1 495 818,61	0,00	0,00	0,00	1 495 818,61	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 818,61	0,00	0,00	0,00	1 495 818,61	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76

Строительные ра... X Сводный сметный... X

Всего Б: 119 923,87 тыс. р. Т: 1 939 693,74 тыс. р.

Ссылка на другие ячейки, в том числе на ячейки другого уровня цен

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **ССР**

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Буфер обмена Редактирование Базы Сметы Открытые Папка Смета Создать Поиск Заменить Импортировать Экспорт сметы Пакежная выгрузка Отправка с программой Горячие клавиши

2.2 X fx 2.2.Текс/3,45

№ п.п.	Номер/шифр ОФР/ЛФР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
2.2		Новое начисление	2.2.Текс/3,45	0,00	0,00	0,00	726,90	2.2.Текс/3,45	0,00	0,00	0,00	36,33
И2		Итого по Главе 2	1 495 157,91	0,00	0,00	0,00	1 495 157,91	92 516,99	0,00	0,00	0,00	92 516,99
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 157,91	0,00	0,00	0,00	1 495 157,91	92 516,99	0,00	0,00	0,00	92 516,99
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										

Сводный сметный... X

Всего Б: 96 920,72 тыс. р. Т: 1 566 325,14 тыс. р.

Для ввода ссылки необходимо перевести ячейку в режим редактирования двойным нажатием левой кнопкой мыши, зажать <Ctrl> и нажать по необходимой ячейке.

Аргументы ссылки на другие ячейки можно задать вручную, используя правило:

Номер строки (колонка № п.п.) + . (точка) + Тек/Баз (уровень цен) + С/М/О/П/В (русские буквы)

где:

Тек - указание на использование стоимостного показателя текущего уровня цен;

Баз - указание на использование стоимостного показателя базисного уровня цен;

С - строительные работы;

М - монтажные работы;

О - оборудование;

П - прочие;

В - всего.

Пример формулы расчета ячейки Всего в базовом уровне цен, как суммы текущих цен Строительных работ, Монтажных работ, Оборудования, Прочих, разделенных на коэффициенты пересчета:

$$2.2.ТекС/2,35+ 2.2.ТекМ/3,65+ 2.2.ТекО/2,1+ 2.2.ТекП/5$$

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
ИИ1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	
2.2		Новое назначение	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	36,23	0,00	0,00	0,00	36,23	
ИИ2		Итого по Главе 2	1 495 157,01	0,00	0,00	0,00	1 495 157,01	92 516,99	0,00	0,00	0,00	92 516,99	
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
ИИ3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
ИИ4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
ИИ5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
ИИ6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
ИИ7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИИ7		Итого по Главам 1-7	1 495 157,01	0,00	0,00	0,00	1 495 157,01	92 516,99	0,00	0,00	0,00	53,19	92 570,18
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
			Всего					Б: 96 974,77 тыс. р. Т: 1 566 325,14 тыс. р.					

Ввод значений, формул и ссылок доступен в колонках Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие. Ввод значений производится для каждого уровня цен отдельно.

В ячейках, в которых используются формулы или ссылки на другие ячейки, отображается



В пустых ячейках ввод значений не предусмотрен.

Раздел с итогами в Главе ССР

Добавление раздела с автоматическим расчетом итогов (далее - раздел) производится в открытом сводном сметном расчете на динамической вкладке ССР. Добавление разделов возможно в главы 1-12 ССР.

Для добавления раздела необходимо выбрать строку в сводном сметном расчете и нажать **Раздел с итогами**

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1	01-04-25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И1		Итого по Главе 1	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
И2		Итого по Главе 2	73 714,29	0,00	0,00	0,00	73 714,29	4 992,96	0,00	0,00	0,00	4 992,96
ИГ7		Итого по Главам 1-7	131 698,73	0,00	0,00	0,00	131 698,73	8 516,34	0,00	0,00	0,00	8 516,34
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб.Б.1, п.1.1	Временные здания и сооружения 1.1%	1 448,69	0,00			1 448,69	93,68	0,00			93,68
И8		Итого по Главе 8	1 448,69	0,00	0,00	0,00	1 448,69	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68
ИГ8		Итого по Главам 1-8	133 147,42	0,00	0,00	0,00	133 147,42	8 610,02	0,00	0,00	0,00	8 610,02
ИГ9		Итого по Главам 1-9	133 147,42	0,00	0,00	0,00	133 147,42	8 610,02	0,00	0,00	0,00	8 610,02
ИГ12		Итого по Главам 1-12	133 147,42	0,00	0,00	0,00	133 147,42	8 610,02	0,00	0,00	0,00	8 610,02
И13		ВСЕГО по сводному сметному расчету	133 147,42	0,00	0,00	0,00	133 147,42	8 610,02	0,00	0,00	0,00	8 610,02

При этом все нижестоящие строки в этой главе ССР будут включены в раздел. Ниже итога по главе появится строка с итогом по созданному разделу - она рассчитывается автоматически

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
		Новый раздел										
1.1	01-04-25	Подготовительные работы	57 984,44	0,00	0,00	0,00	57 984,44	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
1.2	01-05-25	Фундамент	71 720,73	0,00	0,00	0,00	71 720,73	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
И1		Итого по Главе 1	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26
ИГ1.1		в т.ч. Новый раздел	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26
ИГ7		Итого по Главам 1-7	129 705,17	0,00	0,00	0,00	129 705,17	8 399,26	0,00	0,00	0,00	8 399,26
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
8.1	МОС.05.05.006.2022, таб.Б.1, п.1.1	Временные здания и сооружения 1.1%	1 426,76	0,00			1 426,76	92,39	0,00			92,39
И8		Итого по Главе 8	1 426,76	0,00	0,00	0,00	1 426,76	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39
ИГ8		Итого по Главам 1-8	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65
ИГ9		Итого по Главам 1-9	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65
ИГ12		Итого по Главам 1-12	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65
И13		За итогом вышестоящих глав										
И13		ВСЕГО по сводному сметному расчету	131 131,93	0,00	0,00	0,00	131 131,93	8 491,65	0,00	0,00	0,00	8 491,65

Изменение названия раздела и строки итога "в т.ч." производится двойным нажатием левой кнопкой мыши на названии раздела

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1.										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2024												
2.1	СР-1	Приобретение земельного участка	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
2.2		Подготовительные работы	1 021,38	0,00	0,00	0,00	1 021,38	1 021,38	0,00	0,00	0,00	1 021,38
2025												
2.3	256-26-2	Строительные работы	2 454,14	0,00	0,00	0,00	2 454,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88
И2		Итого по Главе 2	4 212,12	0,00	0,00	0,00	4 212,12	3 647,26	0,00	0,00	0,00	3 647,26
ИР2.1		в т.ч. 2024	1 807,98	0,00	0,00	0,00	1 807,98	1 249,28	0,00	0,00	0,00	1 249,28
ИР2.2		в т.ч. 2025	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88
3		Глава 3. Объекты паркового и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			Б: 4 754,20	тыс. р.	Т: 5 490,47	тыс. р.						

При удалении раздела все дочерние строки перемещаются в вышестоящий узел ССР.

Исключение раздела из расчета ССР производится с входящими в него строками и начислениями. Для того чтобы исключить раздел из расчета, необходимо на вкладке **Операции** нажать **Исключить из расчета**, либо в контекстном меню - **Исключить из расчета**

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИР1.1		Итого по Главе 1 в т.ч. Новый раздел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
И2		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты паркового и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			Б: 8 876,44	тыс. р.	Т: 125 337,22	тыс. р.						

Раздел будет зачеркнут, появится надпись - исключена из расчета, в колонке № п/п отобразится индикатор

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **ССР**

Начисление Раздел с итогами Исключить из печати Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Обновление Поменять местами Скрыть нулевые главы Отображение

3.1 X ✓ fx Новое начисление. Текущий уровень цен

Поменять местами

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения											
3.1		Новое начисление. Текущий уровень цен	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
			Всего					Б: 96 928,31 тыс. р. Т: 1 566 351,33 тыс. р.					

В Базовом уровне цен Номер/шифр ОСР/ЛСР и Наименование глав, объектов, работ и затрат остались прежними

Сводный сметный расчет

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **ССР**

Начисление Раздел с итогами Исключить из печати Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Обновление Поменять местами Скрыть нулевые главы Отображение

3.1 X ✓ fx Новое начисление

Поменять местами

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	
И2		Итого по Главе 2	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения											
3.1		Новое начисление	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
И3		Итого по Главе 3	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
			Всего					Б: 96 928,31 тыс. р. Т: 1 566 351,33 тыс. р.					

Обновление данных

Обновление данных производит обновление данных выбранной строки

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1.										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	CP-1	Приобретение земельного участка	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
2.2		Новое начисление	0,00	0,00	0,00	40 796,34	40 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Подготовительные работы	40 796,34	0,00	0,00	0,00	40 796,34	1 501,23	0,00	0,00	0,00	1 501,23
2.4	256-26/2	Строительные работы	2 404,14	0,00	0,00	4 552,00	6 956,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88
		Итого по Главе 2	43 987,08	0,00	0,00	45 348,24	89 335,42	4 127,11	0,00	0,00	0,00	4 127,11
		в т.ч. 2024	41 582,94	0,00	0,00	40 796,34	82 379,28	1 729,23	0,00	0,00	0,00	1 729,23
		в т.ч. 2025	2 404,14	0,00	0,00	4 552,00	6 956,14	2 397,88	0,00	0,00	0,00	2 397,88

Не доступно для строк Итогов.

При добавлении локальной/объектной сметы в ССР или начисления из параметров ССР, строка добавляется текущими значениями.

В случае изменения исходных данных, необходимо в открытом ССР нажать **Обновление данных** или **Синхронизация данных**.

В случае, если в открытом ССР вносятся изменения в строку, то исходные данные по этой строке не меняются.

Синхронизация данных

Синхронизация данных позволяет обновить все данные в соответствии с исходными

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										

При выполнении синхронизации данных в сводном сметном расчете производится проверка на соответствие между открытым ССР и его фактическим составом. Если смета присутствует в открытом ССР, но отсутствует в составе, строка с этой сметой удаляется. Если смета присутствует в составе ССР, но отсутствует в открытом расчете, строка с этой сметой добавляется.

Индикация строк

При изменении стоимостных показателей строк в сводном сметном расчете появляется индикатор отличия от исходных данных в колонке № п/п

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство станции очистки производственно-дождевых сточных вод	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
И1		Итого по Главе 1	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
И3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И9		Итого по Главам 1-7	160 460,44	0,00	0,00	0,00	160 460,44	12 399,82	0,00	0,00	0,00	12 399,82
Всего			Б. 12 399,82 тыс. р. Т. 160 460,44 тыс. р.									

При приведении стоимостных показателей к исходным данным (операции Обновить или Синхронизировать) индикация убирается автоматически.

Скрыть нулевые главы

Скрыть нулевые главы - Позволяет скрыть/показать нулевые главы

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
Всего			Б. 119 980,24 тыс. р. Т. 1 938 868,25 тыс. р.									

Исключить из печати

Исключение (включение) строки (сметы, начисления, раздела) из печати в выходной форме с сохранением стоимостных показателей строки в расчете. Операция продублирована в контекстном меню

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
			Всего					Всего					
			Б: 119 980,24 тыс. р.					Т: 1 938 868,25 тыс. р.					

Операции на других вкладках

Для строк сметы и начислений применимы стандартные операции на вкладках:

Вкладка Главная - **Отменить, Повторить, Удалить**

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					Базовый уровень цен Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	
1		Глава 1. Подготовка территории строительства											
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства											
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения											
			Всего					Всего					
			Б: 119 980,24 тыс. р.					Т: 1 938 868,25 тыс. р.					

Операция **Удалить** продублирована в контекстном меню.

Вкладка Операции - **Перейти к узлу**

Позволяет перейти к узлу сводного сметного расчета в дереве смет

Сводный сметный расчет

Главная Вставка **Объемы** Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР

Иконки: Нумерация строк, Раскрыть все разделы, **Перейти к узлу**, Перенести в открытые расчеты, Исключить из расчета, Выделить жирным, Новое окно, Синхронизировать с КД

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водогревения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
			Всего					Б: 119 980,24 тыс. р. Т: 1 938 868,25 тыс. р.				

Вкладка Операции - **Исключить из расчета / Включить в расчет**

Исключение (включение) строки (сметы, начисления, раздела) из расчета и печати в выходной форме строки. Операция продублирована в контекстном меню

Сводный сметный расчет

Главная Вставка **Объемы** Выполнение Вид **Операции** Отчет ССР

Иконки: Нумерация строк, Раскрыть все разделы, **Перейти к узлу**, Перенести в открытые расчеты, **Исключить из расчета**, Выделить жирным, Новое окно, Синхронизировать с КД

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство физкультурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1		Новое начисление.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водогревения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
			Всего					Б: 119 980,24 тыс. р. Т: 1 938 868,25 тыс. р.				

Контекстное меню: Начисление, Печать к смете, Отправить смету, **Исключить из расчета**, Исключить из печати, Удалить

Исключение главы из расчета ведет к исключению всех входящих в главу строк смет и начислений

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства (исключена из расчета)										
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2.1	484-25-3	Строительство фактурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2.1.1		Итого по Главе-2 (исключена из расчета)	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
			Всего					Всего				
			Б: 56,69 тыс. р.					Т: 195,53 тыс. р.				

Исключенные главы не передаются в выходную форму.

Контекстное меню - Перейти к смете

Пункт доступен при выделении строки сметы. Позволяет перейти к узлу сметы в дереве смет

№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2.1	484-25-3	Строительство фактурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2.1.1		Итого по Главе-2 (исключена из расчета)	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
И3		Итого по Главе 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИГ7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
			Всего					Всего				
			Б: 119 980,24 тыс. р.					Т: 1 938 868,25 тыс. р.				


Контекстное меню - Открыть смету

Пункт доступен при выделении строки сметы. Позволяет открыть смету в отдельной вкладке

Сводный сметный расчет												
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет ССР												
Назначение Раздел с итогами Исклонить из печати Переместить вверх Переместить вниз Обновление данных Синхронизировать данные Пометить местами Скрыть нужные главы												
2.1 Строительный фактурный комплекс												
№ п.п.	Номер/шифр ОСР/ДСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Сметная стоимость, тыс.р.					Сметная стоимость, тыс.р.				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
И1		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	484-25-3	Строительство фактурного комплекса	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
И2		Итого по Главе 2	1 495 032,01	0,00	0,00	0,00	1 495 032,01	92 480,76	0,00	0,00	0,00	92 480,76
3		Глава 3. Объекты подробного и обслуживающего назначения										
3.1		Новое назначение.					150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
И3		Итого по Главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
И4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
И5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения										
И6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
И7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И7		Итого по Главам 1-7	1 495 182,01	0,00	0,00	0,00	1 495 182,01	92 524,24	0,00	0,00	0,00	92 524,24
8		Глава 8. Временные здания и сооружения										
			Всего					Б: 119 980,24 тыс. р. Т: 1 938 868,25 тыс. р.				

Удаление ССР

Удаление сводного сметного расчета производится в корзину со всеми входящими в него сметами, без возможности просмотра их

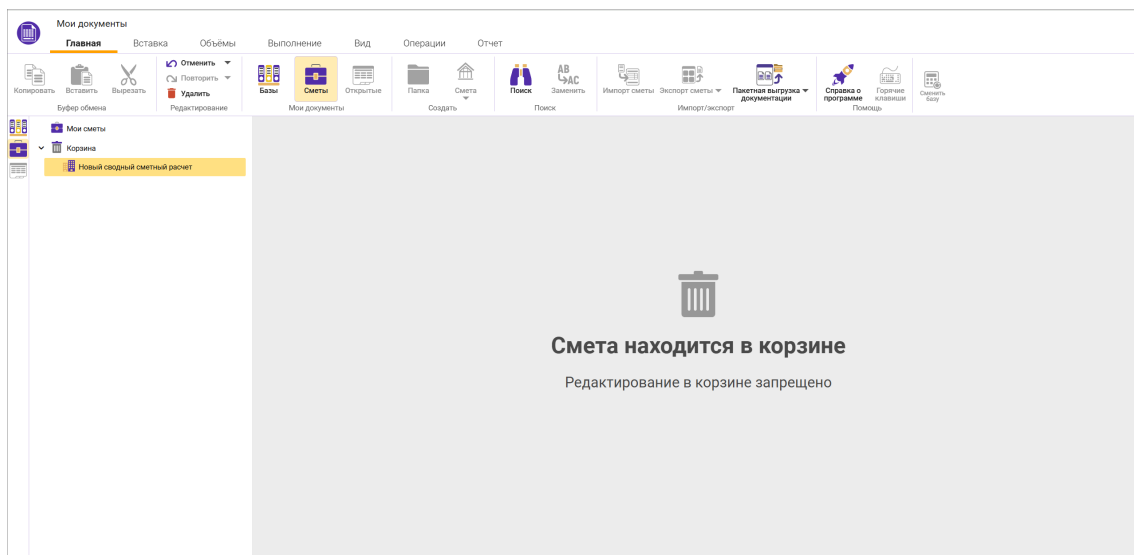


Восстановление сводного сметного расчета из корзины (или отмене действия) производится со всеми входящими в него сметами.

Импорт смет в ССР


Импорт смет возможен только в Главу сводного сметного расчета. В узел ССР импорт смет не предусмотрен.

Необходимо открыть структуру ССР, нажать на нужную главу и нажать **Импорт смет** в панели инструментов

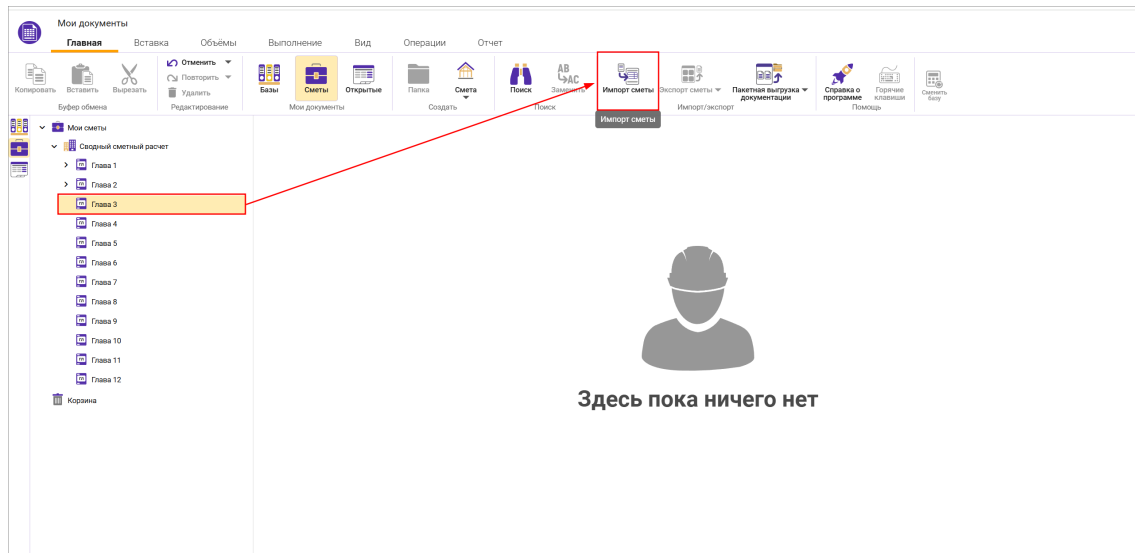


Выберите файл и нажмите **Открыть**.

В окне импорт объектов выберите какие сметы необходимо загрузить и нажмите **ПРОДОЛЖИТЬ**

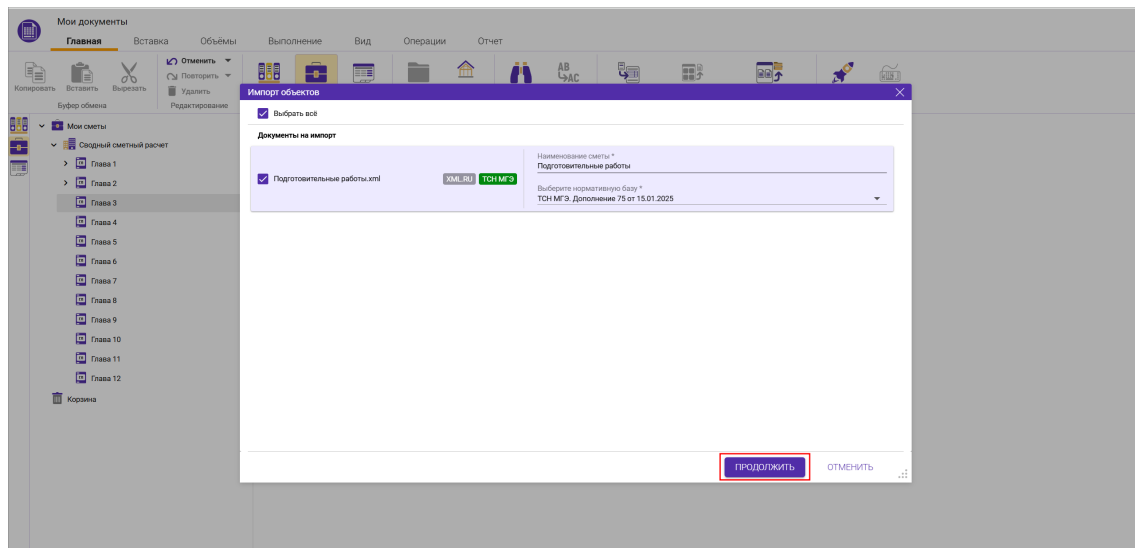


Справа на экране будут появляться уведомления о процессе импорта. Дождитесь окончания

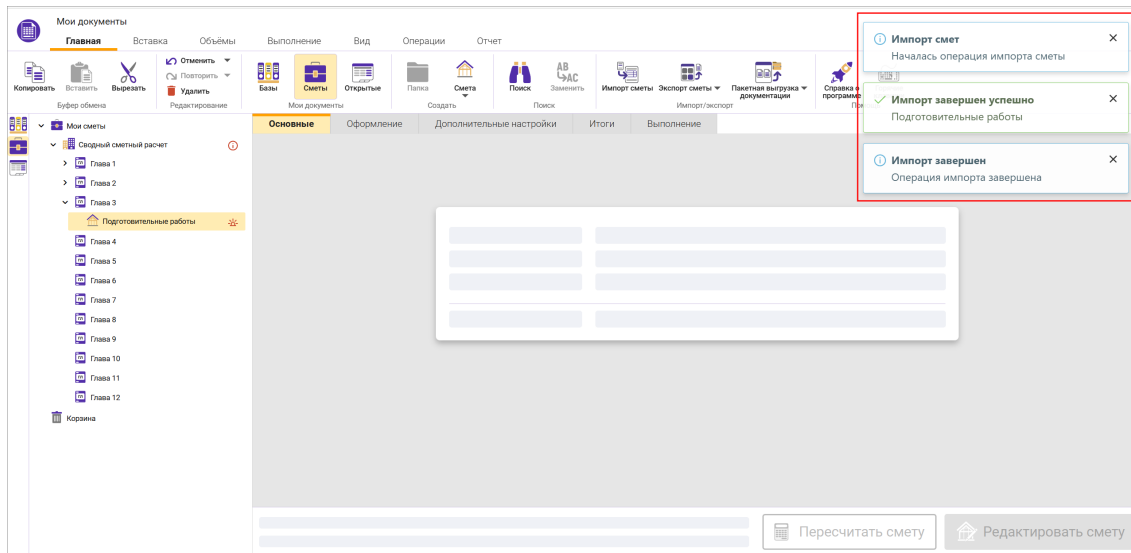


Создание копии ССР

Для создания копии сводного сметного расчета необходимо в окне Мои документы выделить сводный сметный расчет и нажать на вкладке **Главная** в панели инструментов **Копировать**, либо через контекстное меню - **Копировать** или используйте сочетание клавиш **<Ctrl+C>**

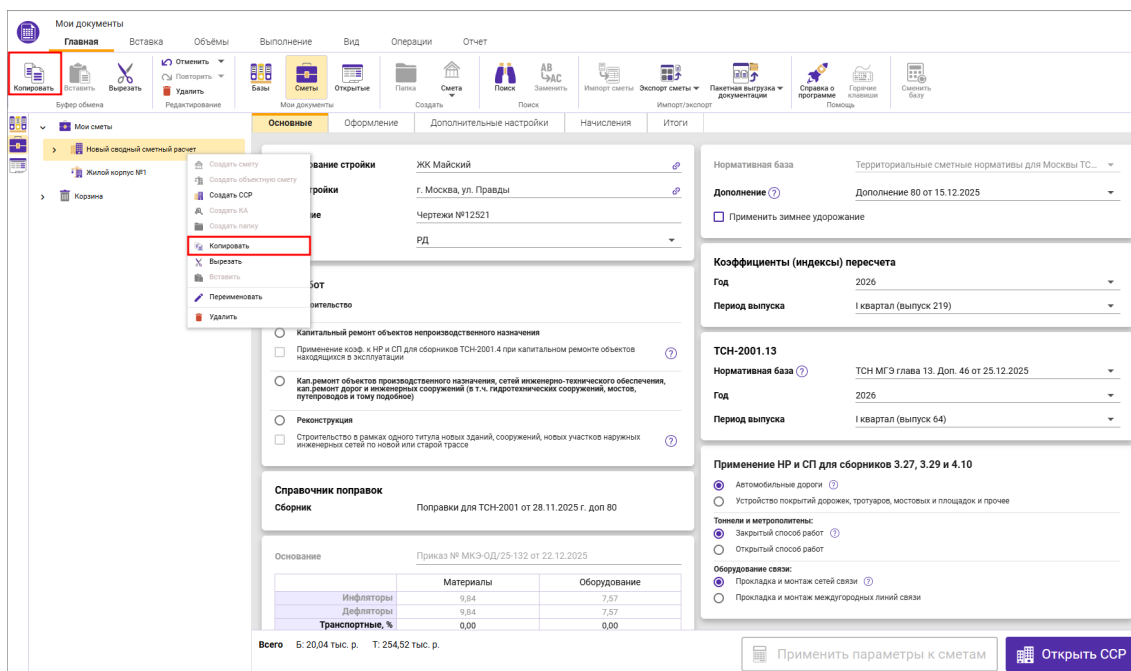

Далее на панели инструментов нажмите **Вставить**, либо через контекстное меню - **Вставить** или используйте сочетание клавиш **<Ctrl+V>**

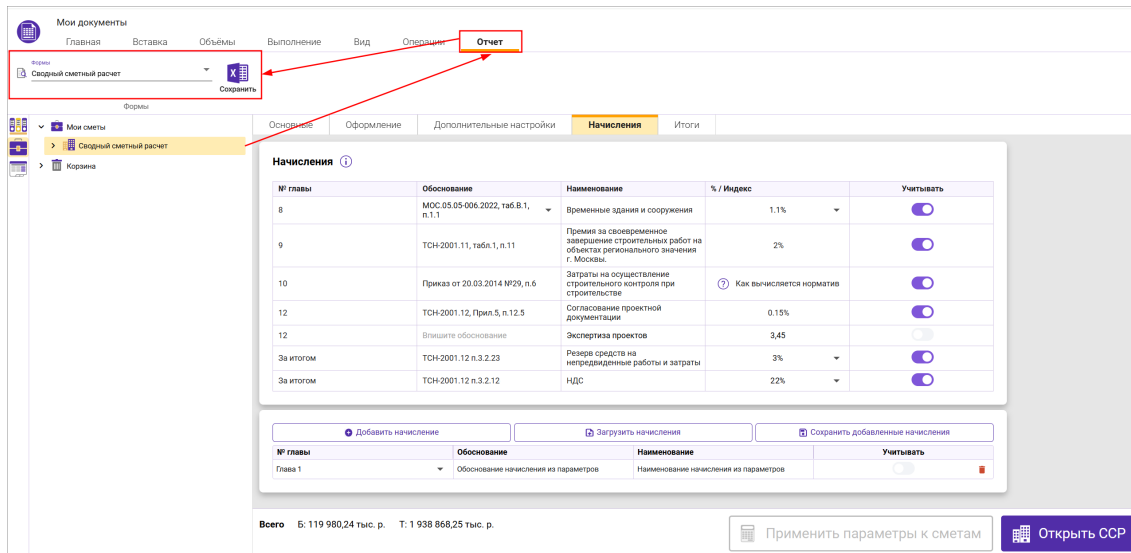

Для экспорта нажмите **Сохранить** и выберите место для сохранения.

ТСН-2001

Выходная форма формируется в двух уровнях цен (на разных листах) и соответствует Общим указаниям по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12) - Приложение 4. Формы сметной документации и ведомостей ресурсов, Форма 1

The screenshot shows the 'Форма 1' (Form 1) spreadsheet. The table contains the following data:

№ п/п	Номера объектных и локальных сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных) работ	работ по монтажу оборудования	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
28	1	Глава 1. Подготовка территории строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1	Обоснование начислений, добавленного из карточки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.2	Новая объектная смета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.3	Новая смета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2	Глава 2. Основные объекты строительства	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84
34	2.1	Новое начисление	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84
35		Итого по Главе 2	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84

ФСНБ-2022

Выходная форма формируется в текущем уровне цен и соответствует Приложению №6 к Методике определения сметной стоимости строительства

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта	4 788.00	125.00	1 123.00	555.00	6 591.00
2.1	ЛСО1-01-254	Строительство жилого дома	4 788.00	125.00	1 123.00	555.00	6 591.00
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	26.00	23.00	258.00	1 245.00	1 552.00
6.1	ОСР 1212121	Новая объектная смета	26.00	23.00	258.00	1 245.00	1 552.00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по Главам 1-7			4 814.00	148.00	1 381.00	1 800.00	8 143.00

Подписи в шапке выходного документа можно свернуть

№ п/п	Номера объектных и локальных сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,				Общая сметная стоимость
			строительных (ремонтно-строительных) работ	работ по монтажу оборудования	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Глава 1. Подготовка территории строительства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		Наименование начисления, добавленного из карточки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		Новая объектная смета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		Новая смета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по Главе 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Глава 2. Основные объекты строительства	0.00	0.00	0.00	83.84	83.84
2.1		Новое начисление	0.00	0.00	0.00	83.84	83.84
Итого по Главе 2			0.00	0.00	0.00	83.84	83.84
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по Главе 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Экспорт ССР в формат XML (МГЭ)

Для осуществления экспорта сводного сметного расчета в формат XML (МГЭ) необходимо выбрать ССР и на вкладке Главная нажать **Экспорт сметы - в формат XML ТСН-2001**

The screenshot shows the software interface with the 'Главная' (Main) tab selected. In the top menu bar, the 'Экспорт сметы' (Export estimate) option is highlighted with a red box, and a sub-menu item 'в формат XML, ТСН-2001' is also highlighted. Below the menu, a form titled 'СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА' is visible. The form contains fields for 'Руководитель проектной организации', 'Главный инженер проекта', 'Начальник отдела', and 'Заказчик', each with a line for a signature and initials. At the bottom, there are buttons for 'Применить параметры к сметам' and 'Открыть ССР'.

Запустить процесс экспорта можно также в открытом сводном сметном расчете на вкладке Главная нажатием **Экспорт смет - в формат XML ТСН-2001**

№ п.д.	Номер/шифр ССР/ЛСР	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Текущий уровень цен					Базовый уровень цен				
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего
1		Глава 1. Подготовка территории строительства										
1.1		Смета на строительство стانهи сметной производственно дождевых сточных вод	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
I1		Итого по Главе 1	60 215,21	0,00	0,00	0,00	60 215,21	4 000,56	0,00	0,00	0,00	4 000,56
2		Глава 2. Основные объекты строительства										
2.1	01-05-25	Фундамент	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
I2		Итого по Главе 2	53 691,40	0,00	0,00	0,00	53 691,40	4 875,88	0,00	0,00	0,00	4 875,88
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения										
3.1	01-04-25	Подготовительные работы	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
I3		Итого по Главе 3	46 553,83	0,00	0,00	0,00	46 553,83	3 523,38	0,00	0,00	0,00	3 523,38
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9		Итого по Главам 1-7	160 460,44	0,00	0,00	0,00	160 460,44	12 399,82	0,00	0,00	0,00	12 399,82

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, **дождитесь его окончания**

Уведомления:

- Экспорт сметы: Началась операция экспорта сметы (Сводный сметный расчет)
- Экспорт завершен успешно: Сводный сметный расчет
- Экспорт завершен: Операция экспорта завершена


При экспорте будет сформирован архив с файлами ССР по каждому уровню цен и сохранен на ваше устройство

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
Папка с файлами					
CCP_2025-09-21_БЦ.mge	4 771	965	Файл "MGE"	21.09.2025 14:59	43C5FCAF
CCP_2025-09-21_ТЦ.mge	4 798	970	Файл "MGE"	21.09.2025 14:59	B9544F22


Экспорт пустого сводного сметного расчета невозможен.

Экспорт ССР в формат XML (ГГЭ)


Для осуществления экспорта сводного сметного расчета в формат XML (ГГЭ) необходимо выбрать ССР и на вкладке Главная нажать **Экспорт сметы - в формат XML GGE**

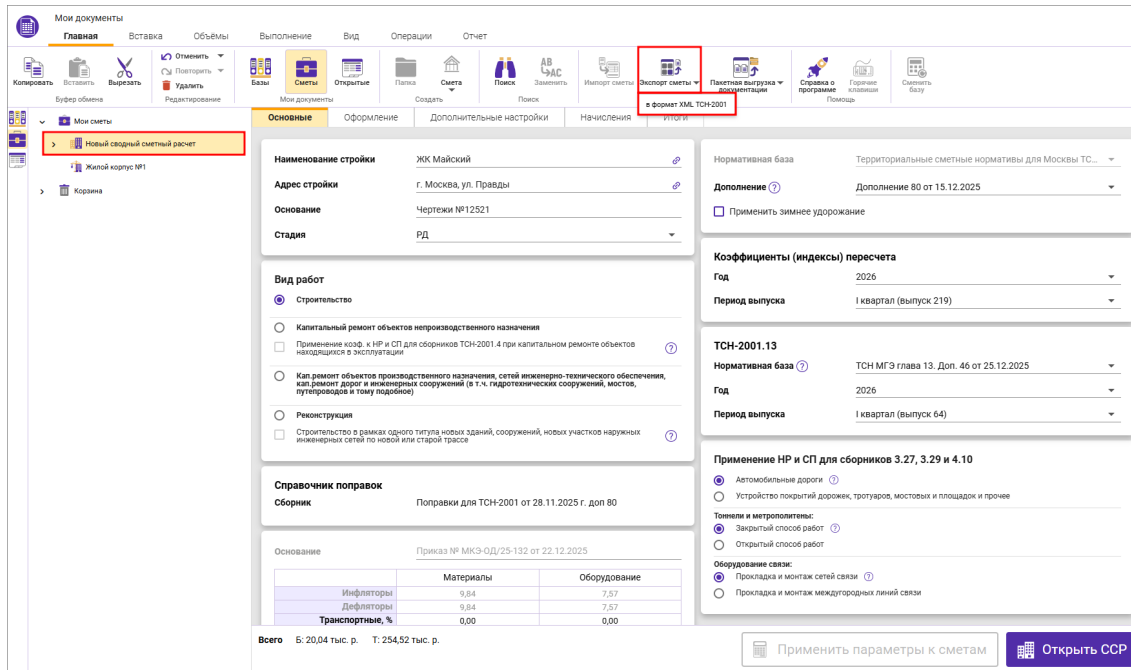


Запустить процесс экспорта можно также в открытом ССР на вкладке Главная нажатием **Экспорт сметы - в формат XML GGE**

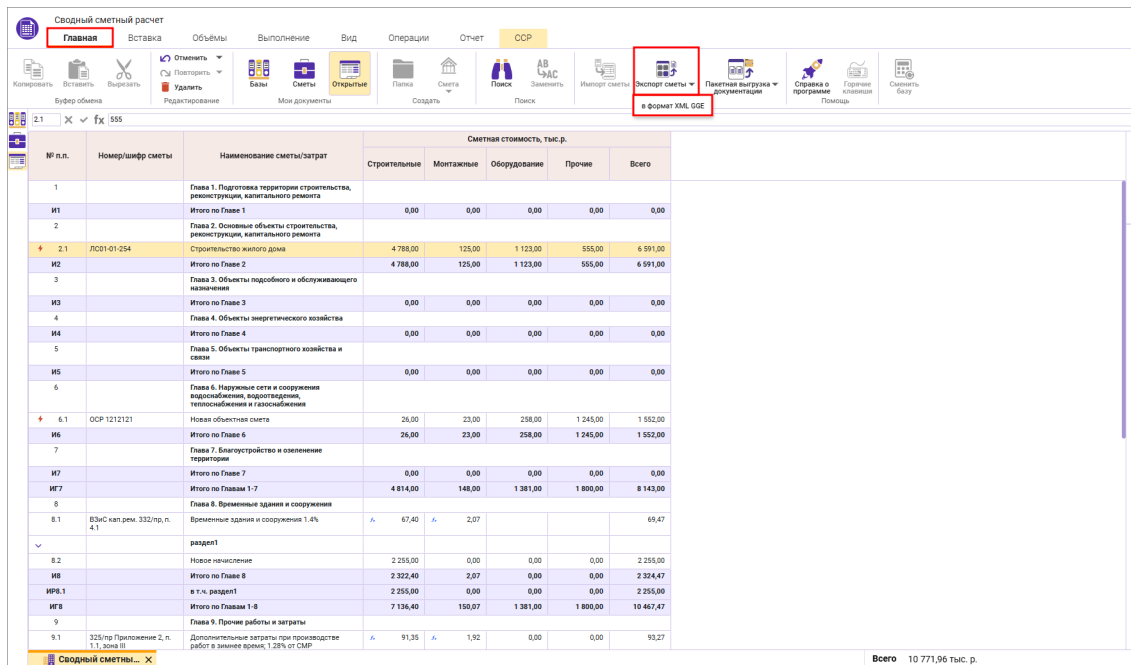

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

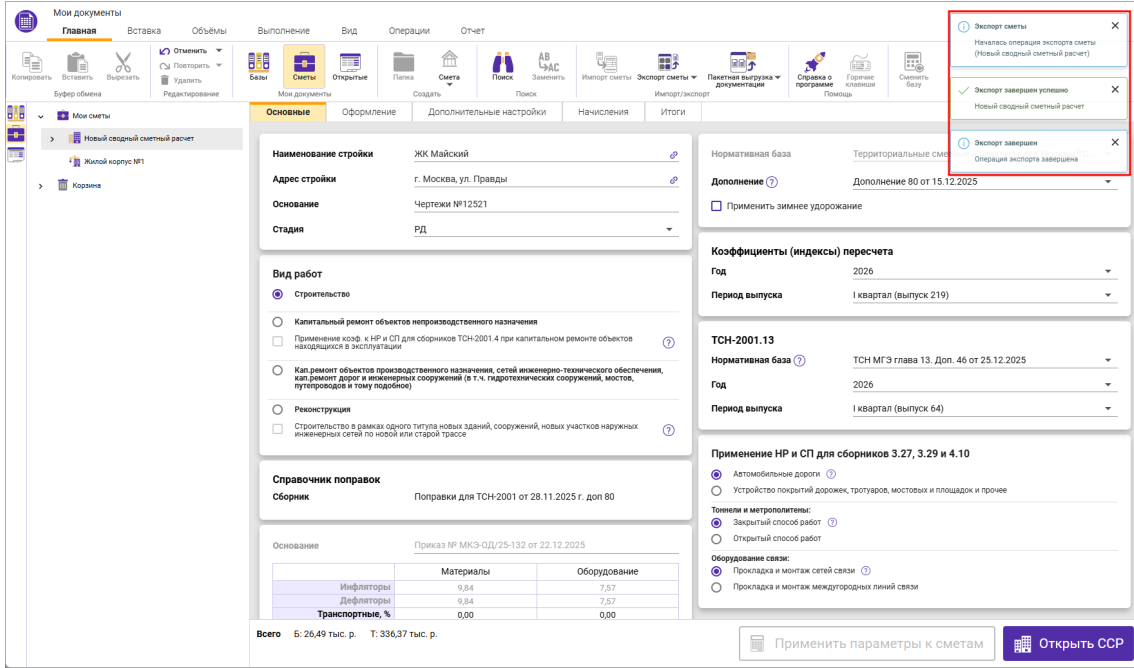

В случае, если ССР составлен некорректно (не соответствует формату представления сводных сметных расчетов), то процесс экспорта будет прерван, в уведомлениях будет описана причина

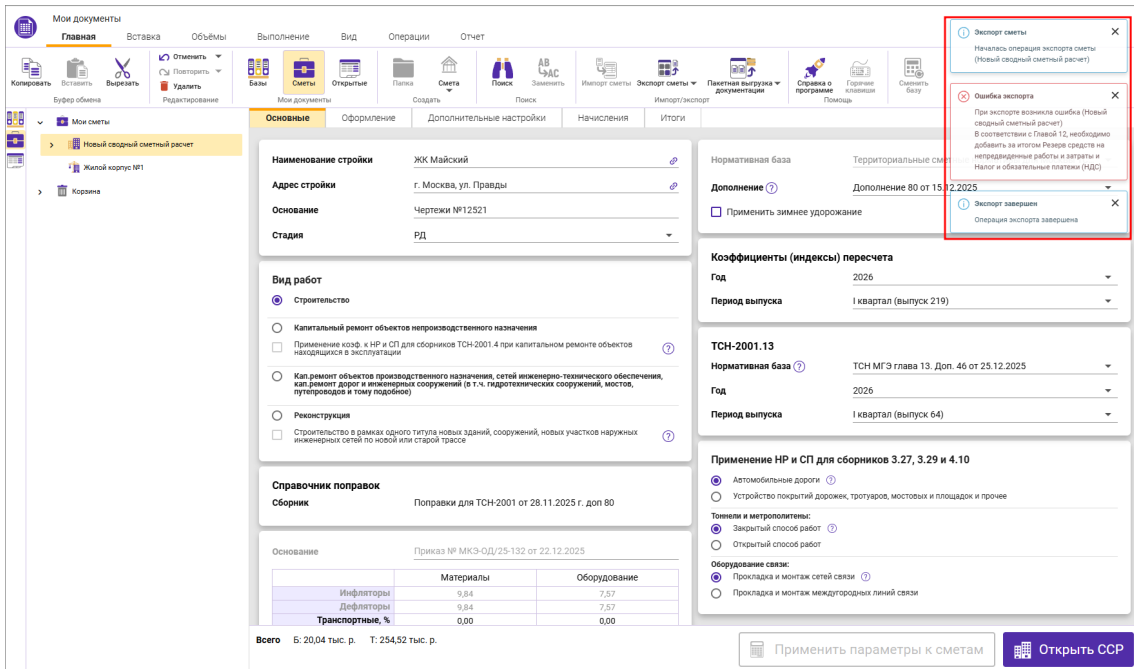

Исправьте замечания и повторите экспорт.

Когда экспорт завершится успешно, будут выведены соответствующие уведомления. Файл сводного сметного расчета будет сгенерирован и сохранен на ваше устройство.

[Перейти в Сметный офис](#)

Информация о документации

Сводный сметный расчет

Дата последних изменений: 06.04.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.